

# Stelaż Dingo Dwustronne



Podnośnik T18


- Stelaż Dingo dwustronny - rama łóżka umożliwia przykręcenie podnośnika łóżka T18 podnoszonego na sprężynach gazowych
- Podnośnik T18 można przykręcić dwustronnie - żeby stelaż Dingo otwierać wzdłużnie lub bocznie
- Podnośnik T18 jest otwierany na siłownikach gazowych (do wyboru: 200N, 390N, 800N, 1000N, 1200N)
- 22 listwy na długości stelaża - szczeliny między listwami mniejsze niż 4,5cm
- Stelaż skręcany z dwóch ram dla szerokości od 120cm (do 90cm - stelaż to pojedyncza rama)
- Listewki i kieszenie są zamontowane w ramie (nie wymagają montażu przez Klienta) - jedynie 2 ramy wymagają skręcenia (dla szerokości od 120cm)
- Stelaż może służyć jako wkład łóżka
- Możliwość wykonania ramy pod wymiar klienta (dla ilości powyżej 20 szt.)

## Dingo Dwustronne - montaż standardowy (wzdłużny)



Szerokość	Wymiar 'A' (montażowy podnośnika)	Wymiar 'B' (szerokość ramy)	Wymiar 'C' (długość ramy)	Wymiar 'D' (długość łóżka)
80	800 mm	780 mm	1950 mm	2000 mm
90	900 mm	880 mm		
120	1200 mm	1180 mm		
140	1400 mm	1380 mm		
160	1600 mm	1580 mm		
180	1800 mm	1780 mm		

## Dingo Dwustronne - montaż boczny

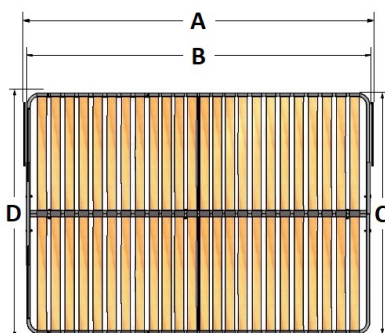

Szerokość	Wymiar 'A' (montażowy podnośnika)	Wymiar 'B' (szerokość ramy)	Wymiar 'C' (długość ramy)	Wymiar 'D' (długość łóżka)
80	1970 mm	1950 mm	780 mm	830 mm
90			880 mm	930 mm
120			1180 mm	1230 mm
140			1380 mm	1430 mm
160			1580 mm	1630 mm
180			1780 mm	1830 mm



**SIGMA BK**

SIGMA BK Sp. z o.o. Sp.k.

tel. 58 552-81-36, e-mail: [sigmabk@sigmabk.pl](mailto:sigmabk@sigmabk.pl); [www.sigmabk.pl](http://www.sigmabk.pl)

Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych oferowanych produktów. Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.