

[illegible]

KINTEC-SOLUTION
technic to relax
A *Leggett & Platt* COMPANY





Jesteśmy firmą o wieloletnim doświadczeniu na rynku meblarskim - od 1992 roku zaopatrujemy producentów mebli w niezawodne rozwiązania, które pozwalają im wyróżnić się na tle konkurencji.

Nasz zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Kielnie, koło Gdyni. Od ponad 30 lat zajmujemy się produkcją stelaży do łóżek sypialnianych, stelaży foteli z rury i innych elementów metalowych, także wg rysunków Klienta.

Importujemy funkcje relaks do mebli tapicerowanych oraz funkcje spania chowane w meblach. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym i dystrybutorem na Polskę wiodących firm światowych produkujących okucia meblowe:

- funkcje relaks „recliner” i akcesoria elektryczne do recliner - Leggett & Platt Inc. Furniture Components
- funkcje relaks „recliner” do foteli obrotowych - Kintec-Solution GmbH

Nasza bogata oferta komponentów do produkcji mebli na pewno wyjdzie naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Nasze standardowe produkty znajdziecie Państwo w tym katalogu, a Państwa projekty wspólnie stworzymy - zapraszamy do kontaktu, zapytań.



Komponenty do mebli

Stelaże / podstawy foteli NOWOŚĆ	4
Stelaż Szezlony z regulowanym oparciem	6
Zawiasy zagłówek i podłokietnika ZE	7
Kangur GE - stelaż łóżka	8
Dingo Uniwersalny - stelaż łóżka	9
Konrad Pionowy - stelaż łóżka pionowego	10
Roman - stelaż łóżka pionowego	11
Aleks Składany, Pionowy - stelaże dostawki	12
Olaf Górny, Dolny - stelaże dostawki	13
Stelaż stolika Bodo NOWOŚĆ	14

Funkcje spania

Stelaże łóżek elektrycznych NOWOŚĆ	15
Stelaż spania rozkładany na dwa - 25	16
Stelaż spania rozkładany na jeden - PF NOWOŚĆ	17
Stelaż spania SEG/SEF NOWOŚĆ	18
Stelaż spania PHA/PHC NOWOŚĆ	19

Recliner - funkcje relaksu

Europa - kompaktowy recliner do wysokich nóg	20
Europa - kompaktowy obrotowy recliner	21
Yuma - modułowa rodzina recliner obrotowych	22
Piro - modułowa rodzina recliner obrotowych	23
Akcesoria do Europa / Yuma / Piro / foteli	24
Xtreme HL - recliner do ekstremalnie wysokich nóg NOWOŚĆ	25
Suprema Retro - do niskich i wysokich nóg	26
Suprema CloudZero - dodatkowa pozycja	27
Suprema VP - dodatkowa zmiana kąta siedziska NOWOŚĆ	28
Suprema DeepSeat - do głębokiego siedziska	29
Suprema Podnóżek Plus - otwarcie podnóżka NOWOŚĆ	30
InSpira - wysuw siedziska i odchylenie oparcia	31
Evolution - szerokie oparcie i wysokie nogi	32
EvoRocker - bujany recliner do wysokich nóg NOWOŚĆ	33
ErgoCliner - mechanizm podnóżka	34
Recliner Samonośny LIFT	35
Recliner Samonośny Standardowy	36
Recliner Samonośny CloudZero	37
Recliner Samonośny Bujano/Obrotowy „Glider”	38
Recliner 8362	39
Recliner 8550/8546	40
Wysuw siedziska	41
Obrotnice do foteli NOWOŚĆ	42
Podstawa Bujano/Obrotowa	43
Contempo120 - zagłówek do niskiego oparcia	44
ContempoSLIM - zagłówek do niskiego oparcia	45
VersaTiltSL - zagłówek do wysokiego oparcia	46
Akcesoria elektryczne i sterowania do recliner NOWOŚĆ	47
Akcesoria meblowe NOWOŚĆ	48

Stelaże / podstawy foteli



Metalowe stelaże konstrukcyjne foteli wraz z podstawami

- Konstrukcyjne stelaże foteli z giętej rury lub pręta
- Zawierają klipy, sprężyny faliste oraz listewki sklejkowe do tapicerowania (wybrane modele)
- Opcjonalnie dostępna obrotnica do kompletu - standardowa lub z funkcją powrotu (do wybranych modeli)
- Standardowe wykończenie podstaw foteli: malowane proszkowo „czarna struktura”.
Możliwe malowanie w dowolnym kolorze palety RAL (przy min. zamówieniu 50 szt.)
- Możliwe dedykowane wysokości i kształty podstaw oraz stelaży



Stelaż Alta I na podstawie Oslo
oraz Alta II na podstawie Meppel



Stelaż fotela Alta I

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi16, płaskownika
- Wymiary: szer. 551 x wys. 425mm



Stelaż fotela Alta II

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi16, płaskownika
- Wymiary: szer. 587 x wys. 425mm



Stelaż fotela Eddie

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi20, płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste, listewki tapicerskie
- Wymiary: szer. 595mm x wys. 450mm



Stelaż fotela Eddie Hoker

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi20, płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste, listewki tapicerskie
- Wymiary: szer. 595mm x wys. 450mm



Stelaż fotela Echo

- Do postawienia na bazie i kolumnie obrotowej
- Wykonany z rury fi20, pręta i płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste
- Wymiary: szer. 778mm x wys.: 761mm



Stelaż fotela Assen

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi20, pręta i płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste
- Wymiary: szer. 544mm x wys. 560mm





Podstawa Oslo

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 434mm (obniżana do tyłu)



Podstawa Meppel

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 408mm (obniżana do tyłu)




Podstawa Ede

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 410mm
- Umożliwia zastosowanie obrotnicy standardowej lub z funkcją powrotu



Podstawa Ede Hoker

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 555mm
- Umożliwia zastosowanie obrotnicy standardowej lub z funkcją powrotu



Podstawa Baflo

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 410mm
- Umożliwia zastosowanie obrotnicy standardowej lub z funkcją powrotu



Podstawa Haga

- Metalowa podstawa z profilu owalnego
- Wysokość: 396mm



Baza 5-ramienna Ø780, kolumna obrotowa talerz montażowy

- Inne modele dostępne na dalszych stronach




Stelaż Eddie na podstawie Ede

Stelaż Szezlong z regulowanym oparciem



Stelaż Szezlong z regulowanym oparciem oraz nogami do kompletu

- Metalowy stelaż Szezlong pozwala na stworzenie nowoczesnego, lekkiego w wyglądzie mebla
- Oparcie jest regulowane za pomocą 7-stopniowego zawiasu (zawias 0° - 42° , $210\text{N}\cdot\text{m}$)
- Stelaż Szezlong jest wykonany z rury $\varnothing 20$
- Bandowane oparcie zwiększa komfort
- Nogi metalowe malowane proszkowo - standardowe wykończenie: „czarna struktura”.
Możliwe malowanie w dowolnym kolorze palety RAL (przy min. zamówieniu 25 kpl.)
- Opcjonalnie dostępne czernione śruby i podkładki do kompletu

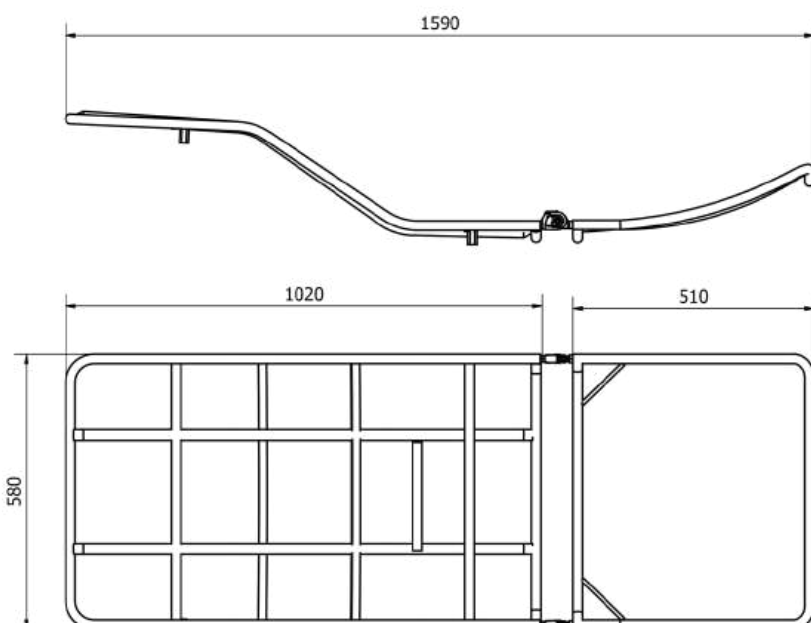

Zdjęcie: Meble CrisTap


Zawiasy zagłówka i podłokietnika ZE




Zawiasy zębatkowe Kintec-Solution znitowane z taśmą elastyczną w komplety zagłówka lub podłokietnika

- Zawiasy „zębatkowe” zapewniają stały kąt gięcia całego zawiasu oraz płynną pracę z określoną siłą/oporem
- Standardowo dostępne konfiguracje:
 - zagłówek 6-osiowy 0°-180° o sile zginania 30N z taśmą ze stali sprężynującej (grubość 1mm) o długości (szerokość zagłówka): 520mm, 620mm, 720mm lub 820mm
 - podłokietnik 3-osiowy 0°-110° o sile zginania 70N z taśmą ze stali sprężynującej (grubość 2mm) o długości (głębokość podłokietnika): 800mm
- Dla zamówień powyżej 25kpl. możliwe niestandardowe szerokości oraz konfiguracje elementów

Zawiasy - elementy zagłówka/podłokietnika



Zawias 6-osiowy nitowany 30N



Zawias 3-osiowy skręcany 70N




Przedłużka skręcana dłuższa



Przedłużka skręcana krótsza



Kątownik krótszy

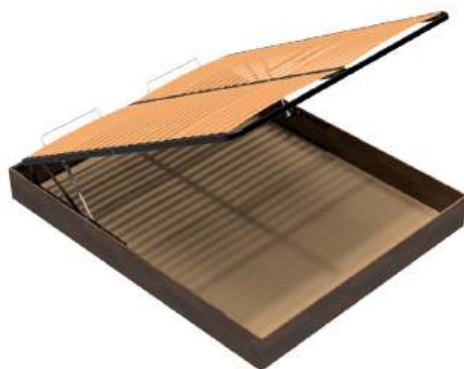

Ramię w kształcie litery „L”



Możliwa regulacja siły poprzez dobór miejsca montażu sprężyn gazowych



Blokada sprężyn gazowych

Kangur GE - rama łóżka zintegrowana z podnośnikiem na sprężynach gazowych i wspornikami skrzyni

- Ramię w kształcie litery „L” jest zintegrowane ze stelażem. Wzmacnia skrzynię, stanowi oparcie dla ramy z materacem i zapewnia stabilność przy podnoszeniu
- 25 listew na długości stelaża – rozstaw listew mniejszy niż 3cm
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- W zestawie para sprężyn gazowych (w zależności od szerokości stelaża - 200N, 390N, 800N, 1000N, 1200N)
- Dodatkowa regulacja siły sprężyn gazowych poprzez dobór miejsca montażu sprężyn gazowych (bez zmiany samych sprężyn gazowych) - 3 możliwe pozycje
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Możliwość wykonania ramy pod wymiar klienta (dla ilości powyżej 25 szt.)
- Dostępna plastikowa blokada przed zamknięciem sprężyn gazowych

Kangur GE Standardowe szerokości	Kangur GE - boczny Standardowe szerokości
80	80
90	90
120	
140	
160	
180	
200	

Dingo Uniwersalny - stelaż łóżka



Stelaż Dingo Uniwersalny - podnoszona rama łóżka na sprężynach gazowych

- Stelaż Dingo Uniwersalny - rama łóżka umożliwia przykręcenie podnośnika T18 z dwóch stron stelaża (w celu otwierania stelaża Dingo wzdłużnie lub bocznie)
- Stelaż kompatybilny z podnośnikiem T18, w którym można zastosować sprężyny gazowe o różnej sile (do wyboru: 200N, 390N, 800N, 1000N, 1200N)
- 22 listwy na długości stelaża – rozstaw listew mniejszy niż 3cm w środkowej części stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Stelaż bez podnośników T18 może służyć jako wkład łóżka
- Możliwość wykonania stelaża pod wymiar (dla ilości powyżej 25 szt.)
- Dostępna plastikowa blokada przed zamknięciem sprężyn gazowych



Podnośnik T18



Blokada sprężyn gazowych



Blokada sprężyn gazowych
na podnośniku T18

Dingo Uniwersalny Standardowe szerokości
80
90
120
140
160
180

Konrad Pionowy - stelaż łóżka pionowego



Konrad Pionowy - stelaż mocowany w szafie


- Stelaż mocowany do boków szafy (szafa wymaga mocowania do ściany lub podłogi)
- Front szafy mocowany do ramy łóżka i opuszczany razem ze stelażem
- Górna część frontu pełni funkcję nogi, otwiera się za pomocą sprężyn gazowych
- 17 listew na długości stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Dostępne dodatkowe elementy umożliwiające dzielenie frontu na 3 części

Konrad Pionowy z nogą metalową - stelaż mocowany w szafie

- Stelaż mocowany do boków szafy (szafa wymaga mocowania do ściany lub podłogi)
- Front szafy mocowany do ramy łóżka i opuszczany razem ze stelażem
- Metalowa, otwierana noga z rury jest integralną częścią stelaża
- 17 listew na długości stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Dostępne dodatkowe elementy umożliwiające dzielenie frontu na 3 części

Dostawka do stelaży Konrad Pionowy - składana automatycznie


- Dostawka składa i rozkłada się automatycznie podczas otwierania lub zamykania stelaża
- Dostawki dostępne do wszystkich szerokości Konradów Pionowych
- Liczba listew zależy od szerokości dostawki
Dostawka jest uzbrojona w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Siedzisko składa się z jednej ramy
- Nie wymaga ściągania poduch siedziska i oparcia przy otwieraniu stelaża (w zależności od projektu mebla)

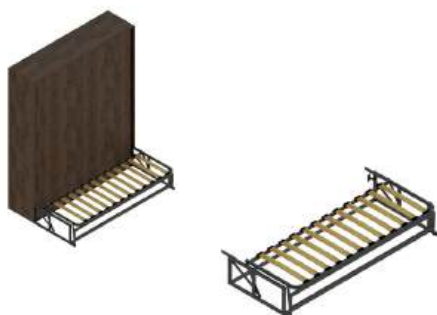

Opcjonalna dostawka
do stelaży Konrad Pionowy

Konrad Pionowy Standardowe szerokości	Konrad Pionowy z nogą metalową Standardowe szerokości
80	80
90	90
120	
140	

Roman - stelaż łóżka pionowego

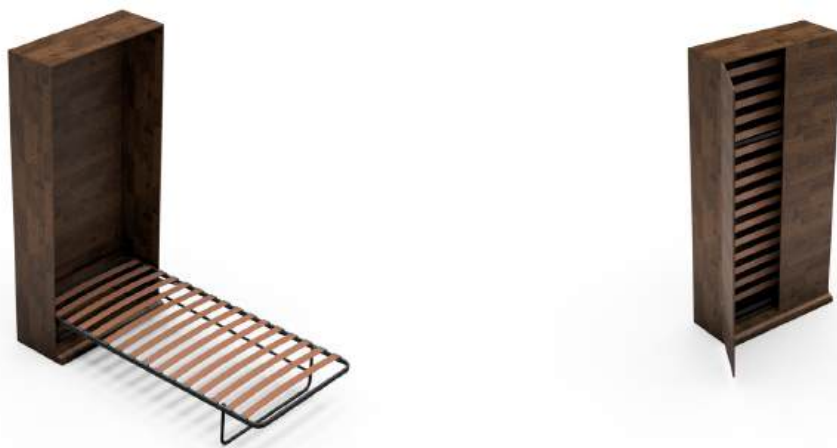

Roman - stelaż mocowany w szafie

- Stosowany do zabudowy z tradycyjnie otwieranymi drzwiczkami
- Metalowa, otwierana automatycznie noga jest integralną częścią stelaża
- 16 listew na długości stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Stelaż Roman jest mocowany do podłogi
- Szafa wymaga mocowania do ściany lub podłogi

Roman Standardowe szerokości
80
90
120
140
160
180



Aleks Składany - rozwiązanie do hoteli, akademików, ośrodków wypoczynkowych

- Kompaktowa składana dostawka jeżdżąca na kółkach
 - Rozłożony stelaż tworzy stabilne łóżko
 - Blokada kółek w pozycji rozłożonej
 - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)

Aleks Pionowy - stelaż stawiany w pionie. Rozwiązanie do hoteli, akademików, ośrodków wypoczynkowych

- Kompaktowa dostawka jeżdżąca na kółkach w pozycji pionowej
 - Przykręcana noga umożliwia optymalizację w transporcie
 - Stelaż tworzy stabilne łóżko
 - Blokada kółek w pozycji rozłożonej
 - Optymalizacja miejsca przy składowaniu - stelaż „wchodzi jeden w drugi”
 - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)



Optymalizacja miejsca przy składowaniu
- stelaż „wchodzi jeden w drugi”



Przykręcana noga umożliwia
optymalizację transportu

Aleks Składany Standardowe wymiary	Aleks Pionowy Standardowe wymiary
80x200	80x200
90x200	90x200

Olaf Górny, Dolny - stelaże dostawki



Olaf Górny - stelaż na nogach z możliwością schowania drugiego łóżka (Olafa Dolnego) lub wysuwanej szuflady spod spodu. Idealne rozwiązanie do hoteli, akademików, ośrodków wypoczynkowych

- Olaf Górny nie wymaga zabudowy
- Pręty zapobiegające wypadaniu materaca są częścią stelaża
- Zaczepy w Olafie Górnym umożliwiają połączenie z Olafem Dolnym w stabilne łóżo
- 17 listew na długości stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)

Olaf Dolny - rozkładana dostawka do Olafa Górnego lub samodzielny rozkładany stelaż

- Po rozłożeniu, możliwe połączenie z Olafem Górnym w stabilną szeroką dostawkę
- Wyposażony w kółka ułatwiające wysuwanie stelaża spod Olafa Górnego
- Nogi rozkładane po podniesieniu stelaża
- Przy zastosowaniu z Olafem Górnym maksymalna wysokość materaca to 14cm
- 17 listew na długości stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż do spania okazjonalnego

Olaf Górny Standardowe wymiary	Olaf Dolny Standardowe wymiary
80x200	80x200
90x200	90x200




Stelaż stolika Bodo



Metalowy stelaż stolika w elementach do samodzielnego montażu

- Stelaż stolika w elementach zapakowany w niewielki karton
- Skręcenie wymaga jedynie klucza imbusowego
- Stelaż wykonany z profilu 15x15mm
- Wykończenie: malowany proszkowo (standardowo: kolor czarny)
Możliwe malowanie w dowolnym kolorze palety RAL (przy min. zamówieniu 50 szt.)
- Standardowe wymiary:
- 1000 x 600 x 360 mm
Możliwe dedykowane wymiary (przy min. zamówieniu 100 szt.)

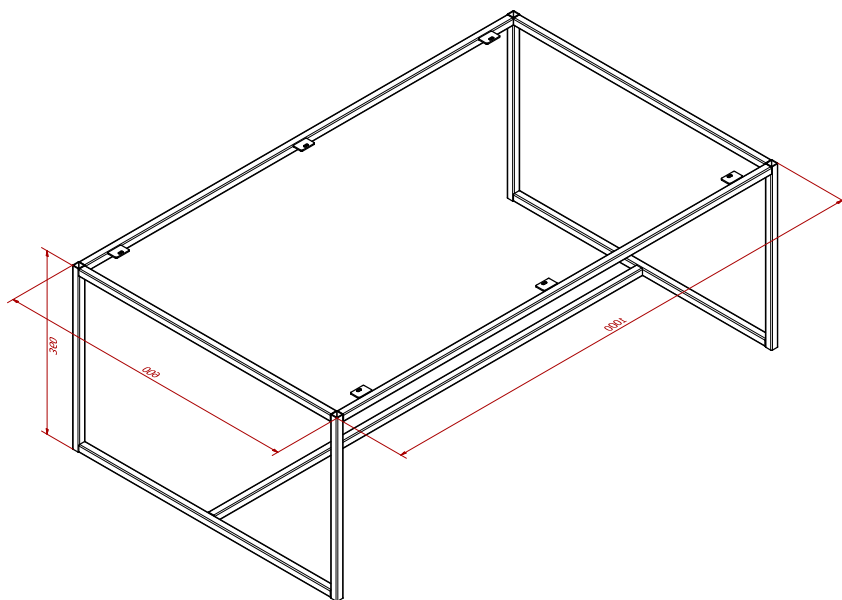

Stelaże łóżek elektrycznych

Wersja na listwach sprężynujących



Wersja tapicerowana



Stelaże łóżek elektrycznych

- Stelaż łóżka stanowi bazę konstrukcyjną łóżka
- Standardowe wymiary: 90x200cm
Stelaże można połączyć, żeby stworzyć łóżko 180x200cm
- Niezależne sterowane silniki podnoszące oparcie i podnózek
- W komplecie napęd (silniki, zasilacz, kable) oraz sterowanie:
 - Wersja na listwach – pilot przewodowy
 - Wersja tapicerowana – pilot bezprzewodowy
- W komplecie czarne metalowe nogi z regulacją poziomującą (6 szt.)
- Cały komplet spakowany w jeden karton - łatwy do zmontowania, nie wymaga specjalistycznych narzędzi
- Stelaż jest wyposażony w ogranicznice przesuwania się materaca


Stelaż spania rozkładany na dwa - 25



Mechanizm spania „Sleeper” PLUS25 rozkładany „na dwa”

- Mechanizm spania otwierany „od siedziska” – oparcie i blenda zostają na swoim miejscu
- Mechanizm jest przykręcony do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Mechanizm pozwala na zastosowanie do mebli o wysokości nóg do 12cm
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa stelaża) od 130cm do 172cm - wymiary w tabeli
- Można stosować materac:
 - grubości 10-12cm (4" - 4 ³/₄")
 - długości 180-182 cm (71"-72")
- Szerokość materaca to szerokość montażowa pomniejszona o 20cm (8")
- **Funkcja TV:** zagłówek regulowany do pozycji TV
- Dodatkowe szerokości dostępne pod zamówienie

ID	Szerokość montażowa	Szerokość materaca
2560	152cm (60")	132cm
2568	172cm (68")	152cm

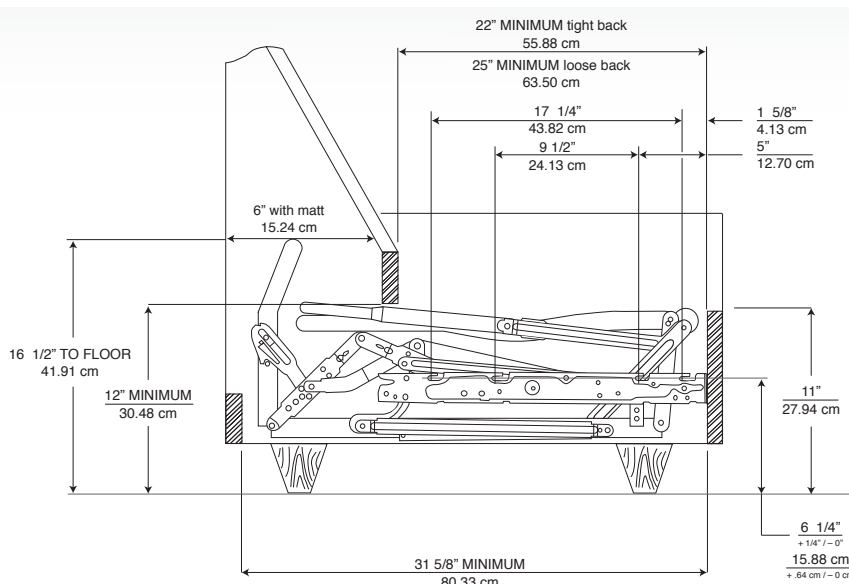


Stelaż spania rozkładany na jeden - PF



Stelaż spania codziennego rozkładany na jeden „od oparcia” do sof na niskiej nodze

- Mechanizm spania codziennego przeznaczony do użytku domowego
- Pozwala na zastosowanie w sofach o niskiej nodze
- Podłokietniki, blenda i plecy mocowane za pomocą wsuwek
- Stelaż na siatce spawanej oraz pasach na siedzisku
- Opcje:
 - metalowe techniczne nogi stelaża
 - blachy do przykręcenia drewnianego oparcia
 - metalowe oparcie
 - materac piankowy

ID	A Szerokość stelaża	B Szerokość montaż.	C Szerokość materaca	D Wysokość materaca	E Długość materaca
PFX090	76cm	90cm	70cm	12cm	196cm
PFX140	126cm	140cm	120cm		
PFX160	146cm	160cm	140cm		
PFX180	166cm	180cm	160cm		

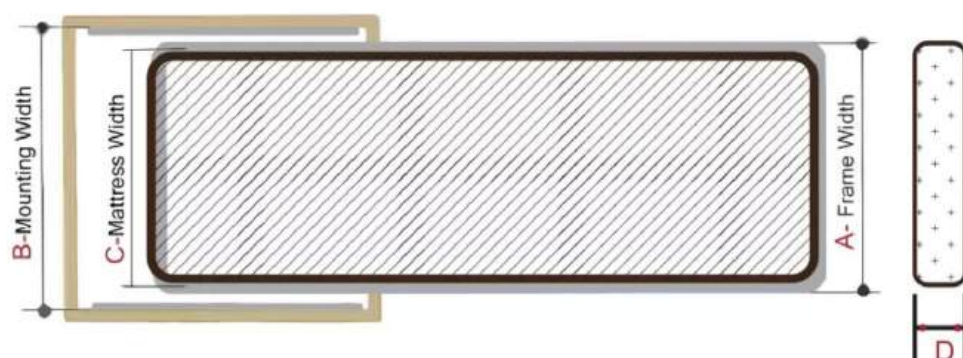

Stelaż spania SEG/SEF



SEG - wersja niewymagająca zabudowy oparcia



SEF - wersja do zabudowanego (stałego) oparcia



Mechanizm spania rozkładany od siedziska

- Dostępne wersje:
 - SEG - nie wymaga zabudowy oparcia
 - SEF - do zabudowanego (stałego) oparcia
- Poducha oparciowa luzem
- W skład mechanizmu wchodzi:
 - mechanizm otwierania siedziska
 - metalowe ramy siedziska ze sprężynami falistymi
 - metalowe nogi
 - mechanizm kładzenia oparcia (różny dla SEG i SEF)
- Dostępne szerokości stelaży:
 - 75cm
 - 110cm
 - 140cm
 - 170cm
- Długość spania: 200cm



SEF - komplet elementów



Prezentacja wideo

<https://youtu.be/78X1fcbIMio>

SEG - przykładowa sofa

Stelaż spania PHA/PHC



PHA - samonośny mechanizm spania rozkładany od siedziska

- Mechanizm (stelaż) stanowi konstrukcję fotela
- Zawiera łączniki montażu boczaków i oparcia
- Wypełnienie: listwy sklejkowe sprężynujące

ID	Szerokość stelaża	Długość stelaża
PHA80	800mm	1865mm
PHA120	1200mm	
PHA140	1400mm	
PHA160	1600mm	



Prezentacja wideo
<https://youtu.be/G4hqMkBMrBY>



PHC - mechanizm spania rozkładany od siedziska

- Mechanizm (stelaż) jest montowany do boczaków
- Wypełnienie: sprężyny faliste

ID	Szerokość stelaża	Długość stelaża
PHC80	800mm	1843mm
PHC110	1100mm	



Prezentacja wideo
<https://youtu.be/m6fxJ4uWI9s>

Europa - kompaktowy recliner do wysokich nóg

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Europa umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia - podnóżek chowa się bardzo mocno pod kątem pod siedzisko


- Dostępna wersja:
 - manualna (2021M) - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”)
 - elektryczna (2021E)
- Do mebli o bardzo wysokich nogach (rekomendowane ok. 21cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podstawy konstrukcyjnej):
 - fotela od 508mm do 864mm
 - sofy - możliwość łączenia modułowo siedziska w sofę z regulowanymi nogami technicznymi
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

Dash Szer. A	Szerokość siedziska
0	508mm
1	533mm
2	559mm
3	584mm
4	610mm
5	635mm
10	762mm
14	864mm



Prezentacja wideo

<https://youtu.be/3tRgMF2F0c4>

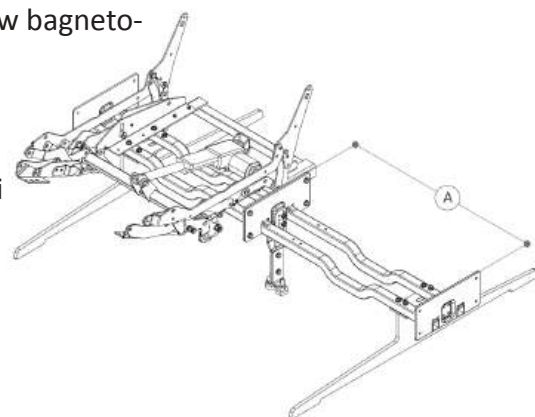

Europa - kompaktowy obrotowy recliner



Europa na bazie obrotowej umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia - podnóżek chowa się mocno pod kątem pod siedzisko

- Dostępna wersja:
 - manualna (2021M) - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”)
 - elektryczna (2021E)
- Mechanizm recliner jest zamocowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest postawiona na bazie i kolumnie obrotowej
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podpory konstrukcyjnej) od 508mm do 864mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Dostępne kolumny obrotowe w kolorze czarnym lub aluminiowym o wysokościach:
 - 122,5mm
 - 142,5mm - standard (kolor czarny)
 - 162,5mm
 - 182,5mm
- Dostępne bazy:
 - 5-ramienna stalowa, kolor czarny Ø780 - standard
 - 5-ramienna stalowa, kolor „jak stal nierdzewna” Ø780
 - okrągła stalowa, kolor czarny Ø690
 - okrągła stalowa, kolor stal nierdzewna szczotkowana Ø690
 - okrągła drewniana, sklejka bukowa, wykończenie surowe Ø690

Dash	Szerokość siedziska
0	508mm
1	533mm
2	559mm
3	584mm
4	610mm
5	635mm
10	762mm
14	864mm



Yuma - modułowa rodzina recliner obrotowych



Yuma to kompletna metalowa konstrukcja fotela na bazie obrotowej - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia, aż do pozycji CloudZero

- Dostępne wersje:
 - YUMA-MANS - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela za pomocą pchnięcia na podłokietniki (bez zmiany kąta między siedziskiem i oparciem)
 - YUMA-MAN - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela za pomocą pchnięcia na podłokietniki oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą sprężyny gazowej
 - YUMA-1M - umożliwia wysunięcie podnóżka oraz odchylenie fotela za pomocą silnika elektrycznego (bez zmiany kąta między siedziskiem i oparciem)
 - YUMA-2M - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą dwóch silników elektrycznych
 - YUMA-LIFT - umożliwia wysunięcie podnóżka i podniesienie fotela w celu ułatwienia wstawania oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą dwóch silników elektrycznych
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator mocowany do mechanizmu
- Oparcia z regulacją wysokości (3 pozycje) dostosowane szerokością do siedzisk:
 - z zawiasem ciernym - standard
 - z zawiasem zapadkowym
- Dostępne szerokości siedziska:
 - trapezowe małe [420/470x500mm] - standard
 - trapezowe duże [470/520x500mm]
 - prostokątne [470/470x500mm]
- Dostępne kolumny obrotowe w kolorze czarnym lub aluminiowym o wysokościach (do wersji elektrycznych w standardzie kolumna z blokadą obrotu):
 - 122,5mm
 - 142,5mm - standard kolor czarny
 - 162,5mm
 - 182,5mm
- Dostępne bazy:
 - 5-ramienna stalowa, kolor czarny Ø780 - standard
 - 5-ramienna stalowa, kolor „jak stal nierdzewna” Ø780
 - okrągła stalowa, kolor czarny Ø690
 - okrągła stalowa, kolor stal nierdzewna szczotkowana Ø690
 - okrągła drewniana, sklejka bukowa, wykończenie surowe Ø690
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka



Prezentacja wideo

<https://youtu.be/Loz7jcEgdUg>



PIRO to kompletna metalowa konstrukcja fotela na bazie obrotowej - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia - zamknięty podnóżek chowa się bardzo mocno pod kątem pod siedzisko



- Dostępne wersje:
 - PIRO-MAN - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela za pomocą pchnięcia na podłokietniki oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą sprężyny gazowej
 - PIRO-2M - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą dwóch silników elektrycznych
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator mocowany do mechanizmu
- Oparcia z regulacją wysokości (3 pozycje) dostosowane szerokością do siedzisk:
 - z zawiasem ciernym - standard
 - z zawiasem zapadkowym
- Dostępne szerokości siedziska:
 - trapezowe małe [420/470x500mm] - standard
 - trapezowe duże [470/520x500mm]
 - prostokątne [470/470x500mm]
 - prostokątne duże [800/800x500mm]
- Dostępne kolumny obrotowe w kolorze czarnym lub aluminiowym o wysokościach (do wersji elektrycznych w standardzie kolumna z blokadą obrotu):
 - 122,5mm
 - 142,5mm - standard
 - 162,5mm
 - 182,5mm
- Dostępne bazy:
 - 5-ramienna stalowa, kolor czarny Ø780 - standard
 - 5-ramienna stalowa, kolor „jak stal nierdzewna” Ø780
 - 5-ramienna aluminiowa, wysoki połysk Ø780
 - okrągła stalowa, kolor czarny Ø625
 - okrągła stalowa, kolor stal nierdzewna szczotkowana Ø625
 - okrągła drewniana, sklejka bukowa, wykończenie surowe Ø625



Recliner na bazie obrotowej, Europa, YUMA i PIRO, mają wspólne elementy:

Bazy



Okrągła stalowa Ø625 i Ø690
kolor czarny



Okrągła stalowa Ø625 i Ø690
stal nierdzewna szczotkowana



Okrągła drewniana Ø625 i Ø690
buk, surowa



5-ramienna Ø780
kolor czarny



5-ramienna Ø780
kolor stal nierdzewna



5-ramienna Ø700
alumiiniowa (wysoki połysk)
Do PIRO i foteli bezfunkcyjnych

Kolumny obrotowe

Dostępne wysokości:
- 122,5mm
- 142,5mm - standard
- 162,5mm
- 182,5mm
- 222,5mm



Kolor czarny



Kolor srebrny

Talerz montażowy



Zwalniaki sprężyny gazowej do wersji manualnej YUMA i PIRO



Dźwignia zwalniająca:
czarna (standard) lub srebrna



Oczko zwalniające do
„ucha” z materiału



Przycisk zwalniający
„push-button”

Sterowania SLIM do YUMA i PIRO w wersji elektrycznej



4-przyciskowe SLIM-4H
z funkcją HOME



4-przyciskowe SLIM-4HG
z funkcją HOME
i gniazdem
do ładowania akumulatora



Xtreme HL umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja elektryczna:
 - Xtreme HL 3721 do mebli na bardzo wysokich nogach (od 18cm do 20cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 1170mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Wzór cięgien podnóżka nie wymaga stosowania osłonek

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm

Suprema Retro - do niskich i wysokich nóg



Suprema Retro umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema Retro HL 3542 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Suprema Retro LL 3527 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 1170mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka
- Nowa wersja, Suprema Retro Pro, pozwala na postawienie sofy jeszcze bliżej ściany

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm
13	987mm
14	1170mm



Suprema CloudZero - dodatkowa pozycja



Suprema CloudZero umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia

- Mechanizm recliner wykonuje dodatkowy ruch odchylenia pozwalający na dojście do pozycji CloudZero - podnóżek jest wyżej o 12cm, a oparcie jest bardziej położone
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema CloudZero HL 3575 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm



Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=154

Suprema VP - dodatkowa zmiana kąta siedziska



Suprema VP (Variable Pitch) 2M umożliwia wysunięcie podnóżka, zmianę kąta siedziska i odchylenie oparcia

- Mechanizm recliner ma 2 silniki elektryczne - pozwala na niezależne sterowanie oparciem/kątem siedziska oraz podnóżkiem
- Wykonuje dodatkową zmianę kąta siedziska pozwalającą na dostosowanie siedziska do wzrostu siedzącego oraz dodatkową pozycję CloudZero - podnózek jest wyżej o 17cm, a oparcie jest bardziej położone
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema VP HL 3595 do mebli na wysokich nogach (od 12cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Suprema VP LL 3597 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm



Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=249

Suprema DeepSeat - do głębokiego siedziska



Suprema DeepSeat umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm recliner jest głębszy o 15cm - do sof o głębszym siedzisku
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema DeepSeat HL 3580 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Suprema DeepSeat LL 3546 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcony do boczów mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłony cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm

Suprema Podnózek Plus - otwarcie podnóżka



Suprema Podnózek Plus umożliwia wysunięcie podnóżka bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Pozwala na łatwe dodanie funkcji podnóżka w bez-funkcyjnej sofie lub fotelu (mechanizm nie ingeruje w konstrukcję siedziska i oparcia)
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema Podnózek Plus 1231 do wysokich nóg mebla (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Suprema Podnózek 1232 do niskich nóg mebla (od 3cm do 10cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm



Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=402



Montaż w stolarce

<https://youtu.be/YRIDsSQsl3g>

InSpira - wysuw siedziska i odchylenie oparcia



InSpira umożliwia wysunięcie siedziska i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja elektryczna InSpira (3471) do niskich oraz wysokich nóg:
 - do głębokiego siedziska (narożnika / szeslong) tzw. „wersja z wózkiem”
 - do standardowego siedziska (sofy) tzw. „wersja bez wózka”
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 1170mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm
13	987mm
14	1170mm



Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=345

Evolution - szerokie oparcie i wysokie nogi



Evolution umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia

- Mechanizm recliner pozwala na skonstruowanie sofy łączącej style: szerokie oparcie lub zagłówki oraz ozdobne, wysokie lub niskie, nogi
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Evolution HL 3601 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Evolution LL 3602 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 489mm do 794mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	489mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	591mm
5	616mm
6	641mm
7	667mm
8	692mm
9	718mm
10	743mm
11	768mm
12	794mm



Prezentacja wideo
<https://youtu.be/Ts5hQwhahFg>



Evolution - przykład z szerokim oparciem



Evolution - przykład z szerokim zagłówkiem Contempo120



Tradycyjna sofa z recliner Samonośnym



Evolution - przykład z szerokim oparciem

EvoRocker - bujany recliner do wysokich nóg



EvoRocker umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz umożliwia bujanie się siedziska i oparcia (ruch przód tył - tzw. „rocker”)

- Mechanizm recliner pozwala na skonstruowanie sofy łączącej style: szerokie oparcie lub zagłówek oraz ozdobne wysokie nogi
- Dostępna wersja elektryczna:
 - EvoRocker HL 3603 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 546mm do 696mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłony cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	546mm
1	572mm
2	597mm
3	622mm
4	648mm
5	673mm
6	696mm



Tradycyjna sofa
z recliner Samonośnym



EvoRocker - przykład
z szerokim oparciem

ErgoCliner - mechanizm podnóżka



ErgoCliner umożliwia wysunięcie podnóżka oraz obniżenie siedziska z oparciem bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja manualna (3180M) oraz elektryczna (3180E)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku o niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 476mm do 749mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 300lbs (136kg)
- Wersja manualna występuje w wersji lewej (L) lub prawej (P) - zależnie od strony umieszczenia zwalniaka
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
1	476mm
2	502mm
3	527mm
4	540mm
5	556mm
6	578mm
7	603mm
8	670mm
9	692mm
10	732mm
11	749mm

Recliner Samonośny LIFT

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Recliner Samonośny LIFT wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz LIFT (funkcja pomocy wstawania)

- Dostępna wersja elektryczna (5442)
- Może być zastosowany w fotelu
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 498mm do 524mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 300lbs (136kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

Dash	Szerokość montaż.
1	498mm
2	524mm



Metalowa rama siedziska z sprężynami falistymi

Recliner Samonośny Standardowy



Recliner Samonośny Standardowy umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja manualna (8602) oraz elektryczna (8607)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli
- Dostępne kompatybilne łączniki modułowe pozwalające na połączenie mechanizmów w sofę lub narożnik
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja manualna występuje w wersji lewej (L) lub prawej (P) - zależnie od strony umieszczenia zwalniaka
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

Dash	Szerokość montaż.
0	473mm
1	498mm
2	524mm
3	549mm
4	575mm
5	600mm
6	625mm
7	651mm
8	676mm
9	702mm
10	727mm



Metalowa rama siedziska z sprężynami falistymi

Recliner Samonośny CloudZero



Recliner Samonośny CloudZero umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm recliner wykonuje dodatkowy ruch odchylenia pozwalający na dojście do pozycji CloudZero - podnóżek jest wyżej o 12cm w stosunku do Recliner Standardowego, a oparcie jest bardziej położone
- Dostępna wersja elektryczna (8632)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli
- Dostępne kompatybilne łączniki modułowe pozwalające na połączenie mechanizmów w sofę lub narożnik
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

Dash	Szerokość montaż.
0	473mm
1	498mm
2	524mm
3	549mm
4	575mm
5	600mm
6	625mm
7	651mm
8	676mm
9	702mm
10	727mm



Metalowa rama siedziska z sprężynami falistymi



Prezentacja wideo

<https://youtu.be/HTSTku97d3Y>

Recliner Samonośny Bujano/Obrotowy „Glider”

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Recliner Samonośny Bujany „Glider” umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz umożliwia bujanie się mebla (ruch przód tył - tzw. „glider”)

- Dostępne wersje:
 - obrotowa „na kole z obrotnicą” (opcjonalnie z blokadą bujania),
 - obrotowa „na kole z obrotnicą” z funkcją powrotu (opcjonalnie z blokadą bujania)
 - bez obrotu „na nóżkach”
 - na bazie i kolumnie obrotowej - patrz katalog baz na str. 20
- Dostępna wersja manualna (4181) oraz elektryczna (5181)
- Mechanizm recliner może być zastosowany w fotelu lub sofie (także modułowa bujana sofa)
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 600mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja manualna występuje w wersji lewej (L) lub prawej (P) - zależnie od strony umieszczenia zwalniaka
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

Dash	Szerokość montaż.
0	473mm
1	498mm
2	524mm
3	549mm
4	575mm
5	600mm



5181 „na kole z obrotnicą”



Blokada bujania montowana w mechanizmie



Prezentacja wideo
<https://youtu.be/yOzHwXEHzJk>

Recliner 8362



8362 umożliwia otwarcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz siedziska (nie zmienia się kąt między siedziskiem i oparciem)

- Dostępna wersja manualna - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”):
 - 8362 do wysokich nóg (od 12cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podpory konstrukcyjnej) 530mm i 570mm - wymiary w tabeli
- Możliwe niestandardowe szerokości dla zamówień od 25kpl.
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 250lbs (113kg)
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
1	530mm
2	570mm

Recliner 8550/8546



8550/8546 umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia

- Dostępna wersja manualna - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”):
 - 8550 do wysokich nóg (od 12cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - 8546 do niskich nóg (od 5cm do 10cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podpory konstrukcyjnej) 530mm i 560mm - wymiary w tabeli
- Możliwe niestandardowe szerokości dla zamówień od 25kpl.
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 250lbs (113kg)

Dash	Szerokość siedziska
1	530mm
2	560mm



Elektryczna funkcja wysuwu siedziska 4261

- Komplet elementów składa się z:
 - szyn z rolkami
 - silnika elektrycznego wraz z zasilaczem i okablowaniem
 - elementów mocujących do stolarki
- Wysuw siedziska o 252mm
- Szyny należy przymocować do boczaków sofy/fotela, rolki do ramy siedziska
- Silnik mocowany za pomocą kątowników z jednej strony do nieruchomej części konstrukcyjnej, a z drugiej strony, do ramy siedziska, która ma się wysuwać
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Opcjonalnie dostępny akumulator

Obrotnice do foteli

Dostępne 3 wielkości obrotnic:



Obrotnica 10"

Dostępne wersje:

- 360°
- z funkcją powrotu
- z blokadą obrotu

Stosowana do 4181/5181/1010



Obrotnica 8"

Dostępne wersje:

- 360°
- z funkcją powrotu



Obrotnica 6"

Dostępne wersje:


- 360°

Metalowe koła do obrotnic 10"



Dostępne wielkości kół:

- Ø56cm (22")
- Ø61cm (24")
- Ø69cm (27")
- Ø86cm (34")

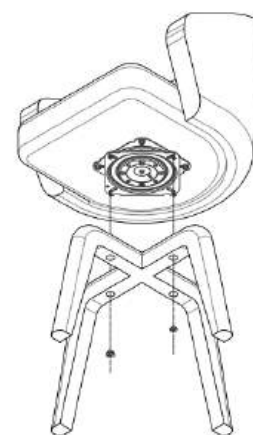

Zastowanie obrotnic 10" / 8" / 6"
bez koła

Obrotnice „na kółkach” do dużych foteli



Średnica koła	Minimalna średnia montażu	Maksymalna średnia montażu
86cm (34")	96cm	136cm
102cm (40")	111cm	151cm





Podstawa daje prostą funkcję bujania mebla (ruch przód-tył - tzw. „glider”)

- Dostępna wersja manualna (1010):
 - obrotowa „na kole z obrotnicą”
 - obrotowa „na kole z obrotnicą” z funkcją powrotu
 - bez obrotu „na nóżkach”
 - na bazie i kolumnie obrotowej - patrz katalog baz na str. 20
- Opcjonalnie dostępne blokady bujania w 2 opcjach:
 - opcja 1 - montowana w mechanizmie - dostępna jedynie w wersji obrotowej
 - opcja 2 - zwalniana dźwignią (czarną lub srebrną) - dostępna w każdej wersji
- Mechanizm może być zastosowany w fotelu lub sofie
- Mechanizm stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 469mm do 646mm - wymiary w tabeli

Dash	Szerokość montaż.
0	469mm
1	494mm
2	519mm
3	545mm
4	570mm
5	595mm
6	621mm
7	646mm



Blokada bujania opcja 1
- montowana w mechanizmie



Blokada bujania opcja 2 - zwalniana dźwignią (czarną lub srebrną)




Contempo120 - zagłówek do niskiego oparcia



Mechanizm Contempo120 umożliwia otwarcie zagłówka - niezależnie od recliner

- Contempo120 jest przeznaczony do niskich oparć, które „przedłuża” dając podparcie pod głowę - ważne szczególnie w pozycji relaksu
- Widoczne elementy chromowane
- Zagłówek wykonuje ruch 120 stopni, gwarantując dobre podparcie pod głowę w pozycji rozłożenia relaksu
- Dostępne wersje:
 - elektryczna (8834E)
 - manualna z zawiasem zapadkowym (8834M)
 - manualna z sprężynami gazowymi (8842)
- Zagłówek może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości do kompletów z recliner w szerokościach od dash 1 do dash 12
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań; przy zastosowaniu z recliner rekomendujemy użycie sterowania 4-przyciskowego
- Opcjonalnie dostępny akumulator

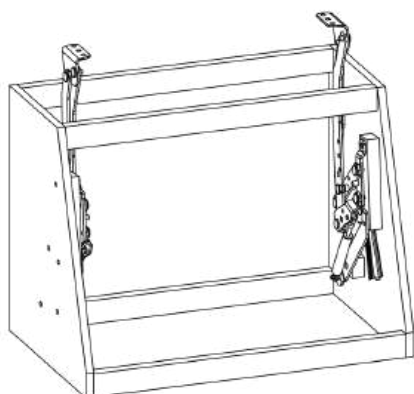


Dostępna wersja manualna
z sprężynami gazowymi
Contempo120manual 8842



Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=105



Mechanizm ContempoSLIM umożliwia elektryczne otwarcie zagłówka - niezależnie od recliner

- ContempoSLIM jest przeznaczony do niskich oparc, które „przedłuża” dając podparcie pod głowę - ważne szczególnie w pozycji relaksu
- Mechanizm zagłówka nie jest widoczny
- Pozwala na skonstruowanie bardzo kompaktowego, płytkego oparcia
- Zagłówek wykonuje ruch 120 stopni, gwarantując dobre podparcie pod głowę w pozycji rozłożenia relaksu
- Dostępna wersja elektryczna (1619) pozwalająca na zastosowanie z każdym recliner elektrycznym
- Zagłówek elektryczny może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości do kompletów z recliner w szerokościach od dash 1 do dash 12
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań; przy zastosowaniu z recliner rekomendujemy użycie sterowania 4-przyciskowego
- Opcjonalnie dostępny akumulator




Zagłówek ContempoSLIM
pozwala na skonstruowanie
kompaktowego, płytkego oparcia




VersaTiltSL - zagłówek do wysokiego oparcia

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS

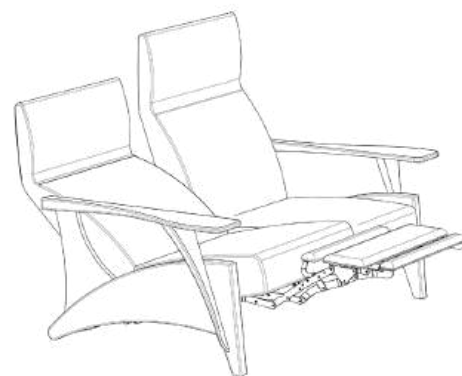

VersaTiltSL umożliwia elektryczne otwarcie zagłówka - niezależnie od recliner

- VersaTiltSL jest przeznaczony do wysokich oparć, które „łamię” dając podparcie pod głowę - ważne szczególnie w pozycji relaksu
- Dostępna wersja elektryczna (4411) pozwalająca na zastosowanie z każdym recliner elektrycznym
- Zagłówek elektryczny może być zastosowany do fotela, sofy lub narożnika
- Zagłówek składa się z dwóch niezależnych elementów montowanych niezależnie od szerokości oparcia
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań; przy zastosowaniu z recliner rekomendujemy użycie sterowania 4-przyciskowego
- Opcjonalnie dostępny akumulator

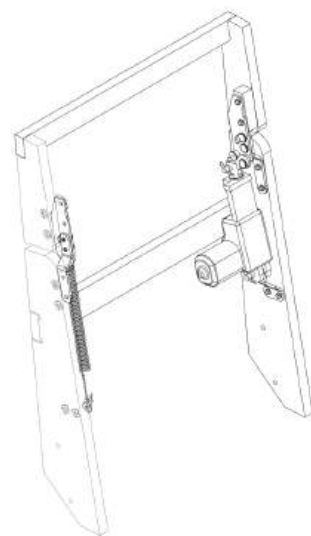

Dostępna wersja do wyparcia lędźwi
Dorsa 4471



Dostępna wersja do zagłówka i wyparcia lędźwi
VersaDorsa 4486

Akcesoria elektryczne i sterowania do recliner

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS

Akcesoria do recliner



Silniki elektryczne do recliner
o różnych długościach, skokach, siłach
i sposobach montażu



Zasilacze i zestawy kabli



Akumulator
do recliner elektrycznych

Sterowania do recliner elektrycznych



Sterowanie 2-przyciskowe
7720360001



Sterowanie 4-przyciskowe
7743200001



Sterowanie 2-przyciskowe
7720310001



Sterowanie 2-przyciskowe
z gniazdem USB
7720350001



Sterowanie 4-przyciskowe
z gniazdem USB
7720370001



Sterowanie 4-przyciskowe
7720320001



Sterowanie 2-przyciskowe
„pseudo-sensorowe”
7720330001



Sterowanie 4-przyciskowe
„pseudo-sensorowe”
7720340001



Piloty
2-przyciskowy 7720540001
4-przyciskowy 7720570001

Pozostałe akcesoria elektryczne



Gniazdo do ładowania
USB-A i USB-C
samodzielne (z zasilaczem)
lub do podłączenia do recliner



Ładowarka bezprzewodowa



Ładowarka bezprzewodowa
ukryta



Podnośnik łóżka T18
z kompletem sprężyn gazowych
(do wyboru: 200N, 390N, 800N,
1000N, 1200N)



Obrotnica 360° / z funkcją powrotu
na metalowym kole:
Ø56cm (22")
Ø61cm (24")
Ø69cm (27")



Obrotnica aluminiowa
do stolarki
Ø457mm (18")




Łącznik oparcia:
Wspornik KD (dostępne 2 rozmiary)
Uchwyt bagnetowy




Podpory konstrukcyjne



Listwy sprężynujące
53x8mm, różne długości



Łącznik modułowy
do recliner samonośnych
do sofy 2-osobowej

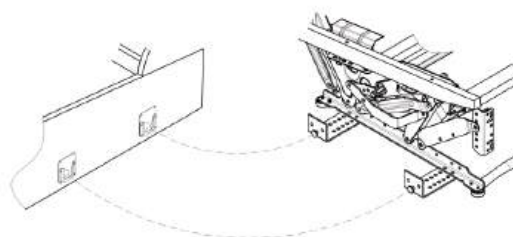

Łącznik modułowy
do recliner samonośnych
do sofy 3-osobowej



Łączniki modułowe do sof
„łącznik DG”



Uchwyt na kubek
Kolory: czarny i srebrny



Pojemnik do przechowywania



Podstawki

Zapraszamy do kontaktu
www.sigmabk.pl

Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych
oferowanych produktów oraz zmian oferty handlowej.

Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.
Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.