

SIGMA BK

KATALOG 2025



Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS

KINTEC-SOLUTION
technic to relax
A Leggett & Platt COMPANY





Jesteśmy firmą o wieloletnim doświadczeniu na rynku meblarskim - od 1992 roku zaopatrujemy producentów mebli w niezawodne rozwiązania, które pozwalają im wyróżnić się na tle konkurencji.

Nasz zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Kielnie, koło Gdyni. Od ponad 30 lat zajmujemy się produkcją stelaży do łóżek sypialnianych, stelaży foteli z rury i innych elementów metalowych, także wg rysunków Klienta.

Importujemy funkcje relaks do mebli tapicerowanych oraz funkcje spania chowane w meblach. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym i dystrybutorem na Polskę wiodących firm światowych produkujących okucia meblowe:

- funkcje relaks „recliner” i akcesoria elektryczne do recliner - Leggett & Platt Inc. Furniture Components
- funkcje relaks „recliner” do foteli obrotowych - Kintec-Solution GmbH

Nasza bogata oferta komponentów do produkcji mebli na pewno wyjdzie naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Nasze standardowe produkty znajdziecie Państwo w tym katalogu, a Państwa projekty wspólnie stworzymy - zapraszamy do kontaktu, zapytań.



Komponenty do mebli

Stelaże / podstawy foteli NOWOŚĆ	4
Kangur GE - stelaż łóżka.....	6
Dingo Uniwersalny - stelaż łóżka	7
Konrad Pionowy - stelaż łóżka pionowego	8
Roman - stelaż łóżka pionowego	9
Aleks Składany, Pionowy - stelaże dostawki	10
Olaf Górny, Dolny - stelaże dostawki NOWOŚĆ	11
Stelaż Szezlong z regulowanym oparciem	12
Wysuw siedziska NOWOŚĆ	13

Funkcje spania

Stelaż spania rozkładany na dwa - 25	14
Stelaż spania rozkładany na jeden - PFX NOWOŚĆ	15
Stelaż spania SEG/SEF NOWOŚĆ	16
Stelaż spania PHA/PHC NOWOŚĆ	17

Recliner - funkcje relaksu

Europa - kompaktowy recliner do wysokich nóg	18
Yuma - modułowa rodzina recliner obrotowych	20
Piro - modułowa rodzina recliner obrotowych	21
Akcesoria do Europa / Yuma / Piro / foteli	22
Xtreme HL - recliner do ekstremalnie wysokich nóg NOWOŚĆ	23
Suprema	24
InSpira - wysuw siedziska i odchylenie oparcia	29
EvoChelan NOWOŚĆ	30
Evolution	32
ErgoCliner - mechanizm podnóżka	34
Recliner Samonośne NOWOŚĆ	35
Recliner 8362.....	40
Recliner 8550/8546	41

Zagłówki

Zawiasy zagłówka i podłokietnika ZE	42
VersaTiltSL - zagłówek do wysokiego oparcia	43
Contempo120 - zagłówek do niskiego oparcia	44
ContempoSLIM - zagłówek do niskiego oparcia	45

Akcesoria

Podstawa Bujano/Obrotowa 1010	46
Obrotnice do foteli NOWOŚĆ	47
Mechanizmy odchylenia oparcia NOWOŚĆ	48
Zawiasy meblowe NOWOŚĆ	49
Sterowania do recliner i akcesoria elektryczne	50

Stelaże / podstawy foteli



Metalowe stelaże konstrukcyjne foteli wraz z podstawami

- Konstrukcyjne stelaże foteli z giętej rury lub pręta
- Zawierają klipy, sprężyny faliste oraz listewki sklejkowe do tapicerowania (wybrane modele)
- Opcjonalnie dostępna obrotnica do kompletu - standardowa lub z funkcją powrotu (do wybranych modeli)
- Standardowe wykończenie podstaw foteli: malowane proszkowo „czarna struktura”.
Możliwe malowanie w dowolnym kolorze palety RAL (przy min. zamówieniu 50 szt.)
- Możliwe dedykowane wysokości i kształty podstaw oraz stelaży



Stelaż Alta I na podstawie Oslo
oraz Alta II na podstawie Meppel



Stelaż fotela Alta I

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi16, płaskownika
- Wymiary: szer. 551 x wys. 425mm



Stelaż fotela Alta II

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi16, płaskownika
- Wymiary: szer. 587 x wys. 425mm



Stelaż fotela Eddie

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi20, płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste, listewki tapicerskie
- Wymiary: szer. 595mm x wys. 450mm



Stelaż fotela Eddie Hoker

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi20, płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste, listewki tapicerskie
- Wymiary: szer. 595mm x wys. 450mm



Stelaż fotela Echo

- Do postawienia na bazie i kolumnie obrotowej
- Wykonany z rury fi20, pręta i płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste
- Wymiary: szer. 778mm x wys.: 761mm

Stelaż fotela Assen

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi20, pręta i płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste
- Wymiary: szer. 544mm x wys. 560mm



Podstawa Oslo

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 434mm (obniżana do tyłu)



Podstawa Meppel

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 408mm (obniżana do tyłu)




Podstawa Ede

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 410mm
- Umożliwia zastosowanie obrotnicy standardowej lub z funkcją powrotu



Podstawa Ede Hoker

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 555mm
- Umożliwia zastosowanie obrotnicy standardowej lub z funkcją powrotu



Podstawa Baflo

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 410mm
- Umożliwia zastosowanie obrotnicy standardowej lub z funkcją powrotu



Podstawa Haga

- Metalowa podstawa z profilu owalnego
- Wysokość: 396mm




Baza 5-ramienna Ø780, kolumna obrotowa talerz montażowy


- Inne modele dostępne na dalszych stronach



Stelaż Eddie na podstawie Ede

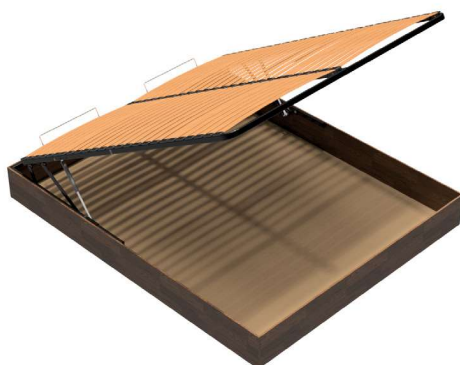

Ramię w kształcie litery „L”

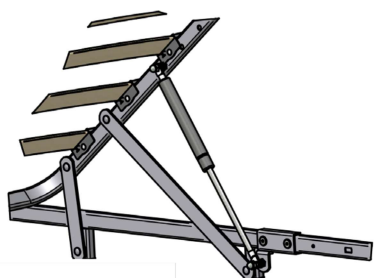

Możliwa regulacja siły poprzez dobór miejsca montażu sprężyn gazowych




Blokada sprężyn gazowych

Kangur GE - rama łóżka zintegrowana z podnośnikiem na sprężynach gazowych i wspornikami skrzyni

- Ramię w kształcie litery „L” jest zintegrowane ze stelażem. Wzmacnia skrzynię, stanowi oparcie dla ramy z materacem i zapewnia stabilność przy podnoszeniu
- 25 listew na długości stelaża – rozstaw listew mniejszy niż 3cm
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- W zestawie para sprężyn gazowych (w zależności od szerokości stelaża - 200N, 390N, 800N, 1000N, 1200N)
- Dodatkowa regulacja siły sprężyn gazowych poprzez dobór miejsca montażu sprężyn gazowych (bez zmiany samych sprężyn gazowych) - 3 możliwe pozycje
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Możliwość wykonania ramy pod wymiar klienta (dla ilości powyżej 25 szt.)
- Dostępna plastikowa blokada przed zamknięciem sprężyn gazowych

Kangur GE Standardowe szerokości	Kangur GE - boczny Standardowe szerokości
80	80
90	90
120	
140	
160	
180	
200	



Stelaż Dingo Uniwersalny - podnoszona rama łóżka na sprężynach gazowych

- Stelaż Dingo Uniwersalny - rama łóżka umożliwia przykręcenie podnośnika T18 z dwóch stron stelaża (w celu otwierania stelaża Dingo wzdłużnie lub bocznie)
- Stelaż kompatybilny z podnośnikiem T18, w którym można zastosować sprężyny gazowe o różnej sile (do wyboru: 200N, 390N, 800N, 1000N, 1200N)
- 22 listwy na długości stelaża – rozstaw listew mniejszy niż 3cm w środkowej części stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Stelaż bez podnośników T18 może służyć jako wkład łóżka
- Możliwość wykonania stelaża pod wymiar (dla ilości powyżej 25 szt.)
- Dostępna plastikowa blokada przed zamknięciem sprężyn gazowych



Podnośnik T18



Blokada sprężyn gazowych



Blokada sprężyn gazowych
na podnośniku T18

Dingo Uniwersalny Standardowe szerokości
80
90
120
140
160
180

Konrad Pionowy - stelaż łóżka pionowego



Konrad Pionowy - stelaż mocowany w szafie


- Stelaż mocowany do boków szafy (szafa wymaga mocowania do ściany lub podłogi)
- Front szafy mocowany do ramy łóżka i opuszczany razem ze stelażem
- Górna część frontu pełni funkcję nogi, otwiera się za pomocą sprężyn gazowych
- 17 listew na długości stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Dostępne dodatkowe elementy umożliwiające dzielenie frontu na 3 części

Konrad Pionowy z nogą metalową - stelaż mocowany w szafie

- Stelaż mocowany do boków szafy (szafa wymaga mocowania do ściany lub podłogi)
- Front szafy mocowany do ramy łóżka i opuszczany razem ze stelażem
- Metalowa, otwierana noga z rury jest integralną częścią stelaża
- 17 listew na długości stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Dostępne dodatkowe elementy umożliwiające dzielenie frontu na 3 części

Dostawka do stelaży Konrad Pionowy - składana automatycznie


- Dostawka składa i rozkłada się automatycznie podczas otwierania lub zamykania stelaża
- Dostawki dostępne do wszystkich szerokości Konradów Pionowych
- Liczba listew zależy od szerokości dostawki
Dostawka jest uzbrojona w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Siedzisko składa się z jednej ramy
- Nie wymaga ściągnięcia poduch siedziska i oparcia przy otwieraniu stelaża (w zależności od projektu mebla)

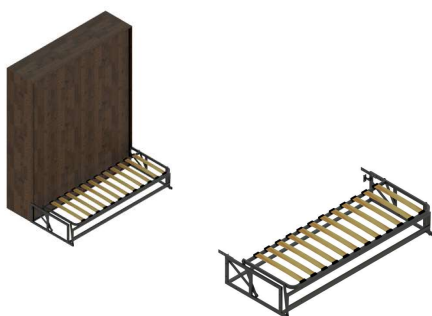

Opcjonalna dostawka
do stelaży Konrad Pionowy

Konrad Pionowy Standardowe szerokości	Konrad Pionowy z nogą metalową Standardowe szerokości
80	80
90	90
120	
140	

Roman - stelaż łóżka pionowego

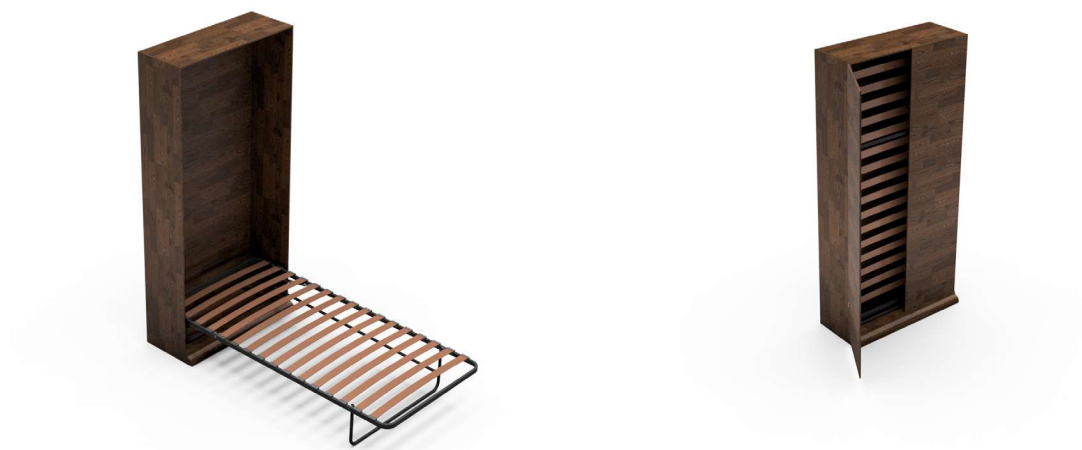

Roman - stelaż mocowany w szafie

- Stosowany do zabudowy z tradycyjnie otwieranymi drzwiczkami
- Metalowa, otwierana automatycznie noga jest integralną częścią stelaża
- 16 listew na długości stelaża
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Stelaż Roman jest mocowany do podłogi
- Szafa wymaga mocowania do ściany lub podłogi

Roman Standardowe szerokości
80
90
120
140
160
180



Aleks Składany - rozwiązanie do hoteli, akademików, ośrodków wypoczynkowych

- Kompaktowa składana dostawka jeżdżąca na kółkach
 - Rozłożony stelaż tworzy stabilne łóżko
 - Blokada kółek w pozycji rozłożonej
 - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)

Aleks Pionowy - stelaż stawiany w pionie. Rozwiązanie do hoteli, akademików, ośrodków wypoczynkowych

- Kompaktowa dostawka jeżdżąca na kółkach w pozycji pionowej
 - Przykręcana noga umożliwia optymalizację w transporcie
 - Stelaż tworzy stabilne łóżko
 - Blokada kółek w pozycji rozłożonej
 - Optymalizacja miejsca przy składowaniu - stelaż „wchodzi jeden w drugi”
 - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)



Optymalizacja miejsca przy składowaniu
- stelaż „wchodzi jeden w drugi”



Przykręcana noga umożliwia
optymalizację transportu

Aleks Składany Standardowe wymiary	Aleks Pionowy Standardowe wymiary
80x200	80x200
90x200	90x200

Olaf Górny, Dolny - stelaże dostawki




Olaf Górny - stelaż na nogach z możliwością schowania drugiego łóżka (Olafa Dolnego) lub wysuwanej szuflady spod spodu. Idealne rozwiązanie do hoteli, akademików, ośrodków wypoczynkowych

- Olaf Górny nie wymaga zabudowy
 - Pręty zapobiegające wypadaniu materaca są częścią stelaża
 - Zaczepy w Olafie Górnym umożliwiają połączenie z Olafem Dolnym w stabilne łóże
 - Dostępna wersja Standardowa oraz Podwyższona
 - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)

Olaf Dolny - rozkładana dostawka do Olafa Górnego lub samodzielny rozkładany stelaż

- Po rozłożeniu, możliwe połączenie z Olafem Górnym w stabilną szeroką dostawkę
 - Wyposażony w kółka ułatwiające wysuwanie stelaża spod Olafa Górnego
 - Nogi rozkładane po podniesieniu stelaża
 - Dostępna wersja **Standardowa** oraz **Podwyższona**:
 - przy zastosowaniu z Olafem Górnym maksymalna wysokość materaca to 14cm
 - przy zastosowaniu z Olafem Górnym Podwyższonym maksymalna wysokość materaca to 20cm
 - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)

Olaf Górny Standardowe wymiary	Olaf Dolny Standardowe wymiary
80x200	80x200
90x200	90x200

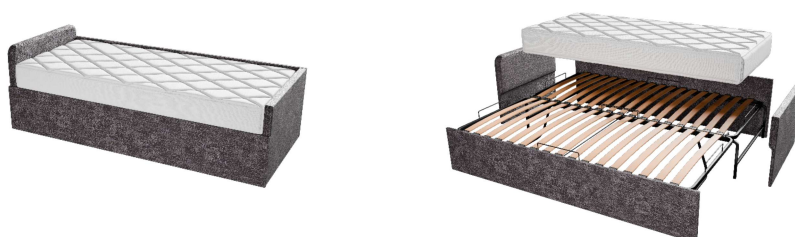

Przykładowe zastosowanie





Stelaż Szezlong z regulowanym oparciem



Stelaż Szezlong z regulowanym oparciem oraz nogami do kompletu

- Metalowy stelaż Szezlong pozwala na stworzenie nowoczesnego, lekkiego w wyglądzie mebla
- Oparcie jest regulowane za pomocą 7-stopniowego zawiasu (zawias 0° - 42° , 210N•m)
- Stelaż Szezlong jest wykonany z rury $\phi 20$
- Bandowane oparcie zwiększa komfort
- Nogi metalowe malowane proszkowo - standardowe wykończenie: „czarna struktura”.
Możliwe malowanie w dowolnym kolorze palety RAL (przy min. zamówieniu 25 kpl.)
- Opcjonalnie dostępne czernione śruby i podkładki do kompletu

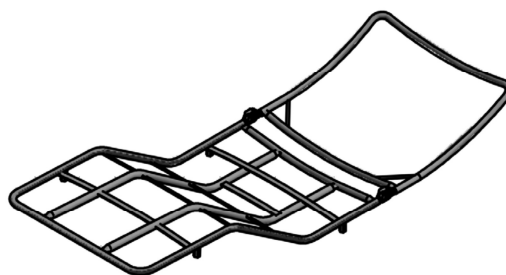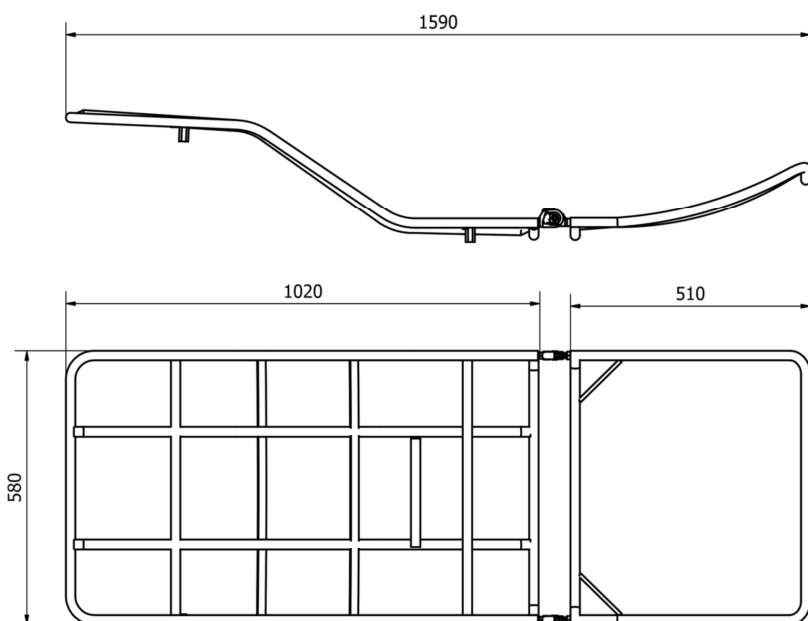


Zdjęcie: Meble CrisTap



Elektryczna funkcja wysuwu siedziska 4261

- Komplet elementów składa się z:
 - szyn z rolkami
 - silnika elektrycznego wraz z zasilaczem i okablowaniem
 - elementów mocujących do stolarki
- Wysuw siedziska o 250mm (dostępne alternatywne silniki)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Opcjonalnie dostępny akumulator

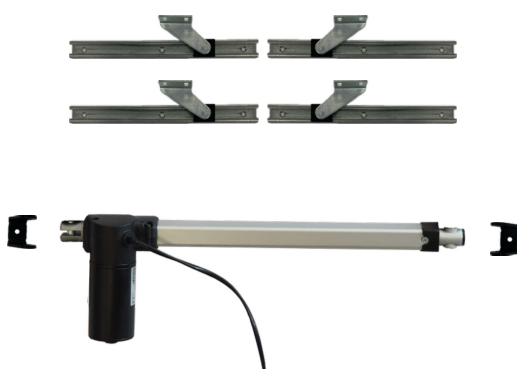

Elektryczna funkcja wysuwu siedziska 4262

- Komplet elementów składa się z:
 - szyn z suwakami
 - silnika elektrycznego wraz z zasilaczem i okablowaniem
 - elementów mocujących do stolarki
- Wysuw siedziska o 250mm (dostępne alternatywne silniki)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Opcjonalnie dostępny akumulator


Stelaż spania rozkładany na dwa - 25




Mechanizm spania „Sleeper” PLUS25 rozkładany „na dwa”

- Mechanizm spania otwierany „od siedziska” – oparcie i blenda zostają na swoim miejscu
- Mechanizm jest przykręcony do boczów mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Mechanizm pozwala na zastosowanie do mebli o wysokości nóg do 12cm
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa stelaża) od 130cm do 172cm - wymiary w tabeli
- Można stosować materac:
 - grubości 10-12cm (4" - 4 ³/₄ ")
 - długości 180-182 cm (71"-72")
- Szerokość materaca to szerokość montażowa pomniejszona o 20cm (8")
- **Funkcja TV:** zagłówek regulowany do pozycji TV
- Dodatkowe szerokości dostępne pod zamówienie

ID	Szerokość montażowa	Szerokość materaca
2560	152cm (60")	132cm
2568	172cm (68")	152cm

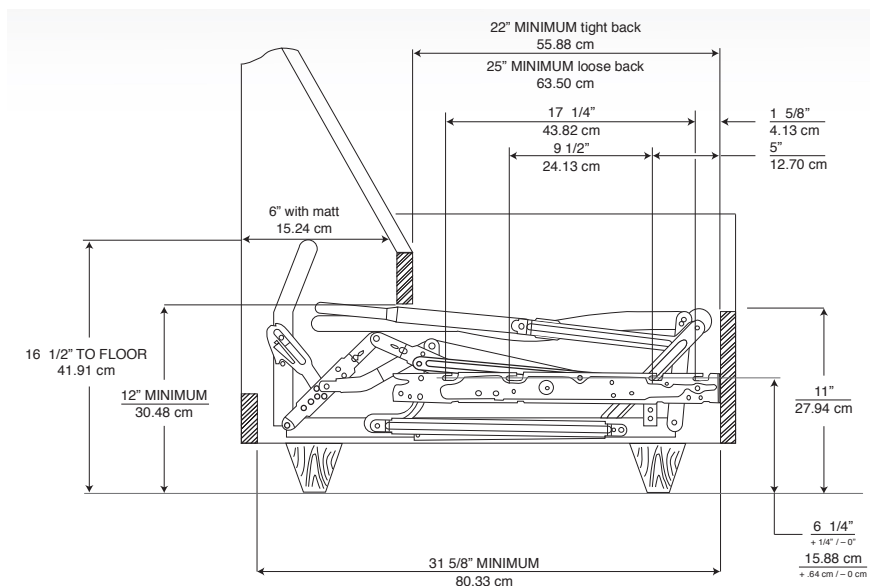


Stelaż spania rozkładany na jeden - PFX

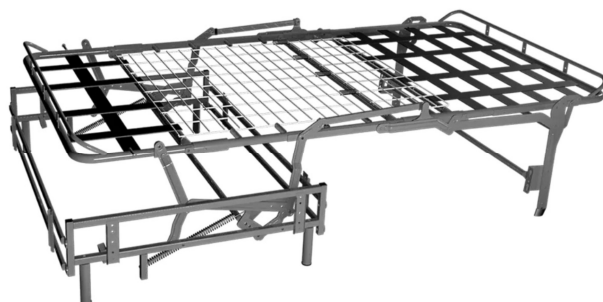

Stelaż spania codziennego rozkładany na jeden „od oparcia” do sof na niskiej nodze

- Mechanizm spania codziennego przeznaczony do użytku domowego
- Pozwala na zastosowanie w sofach o niskiej nodze
- Podłokietniki, blenda i plecy mocowane za pomocą wsuwek
- Stelaż na siatce spawanej oraz pasach na siedzisku
- Opcje:
 - metalowe techniczne nogi stelaża
 - blachy do przykręcenia drewnianego oparcia
 - metalowe oparcie
 - materac piankowy

ID	A Szerokość stelaża	B Szerokość montaż.	C Szerokość materaca	D Wysokość materaca	E Długość materaca
PFX090	76cm	90cm	70cm	12cm	196cm
PFX140	126cm	140cm	120cm		
PFX160	146cm	160cm	140cm		
PFX180	166cm	180cm	160cm		

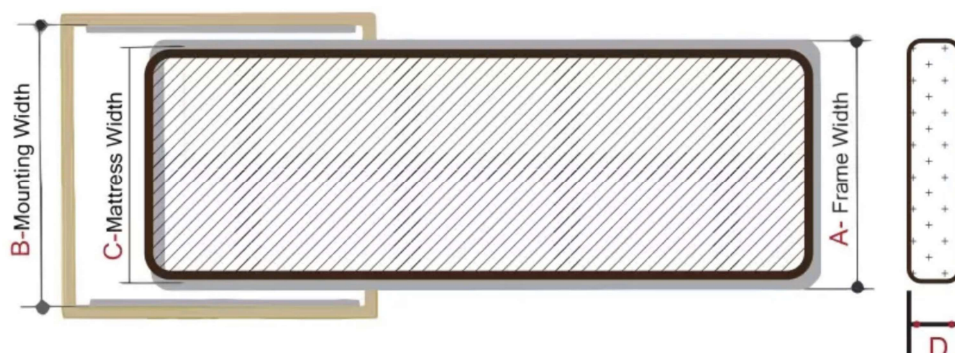

Stelaż spania SEG/SEF



SEG - wersja niewymagająca zabudowy oparcia



SEF - wersja do zabudowanego (stałego) oparcia



Mechanizm spania rozkładany od siedziska

- Dostępne wersje:
 - SEG - nie wymaga zabudowy oparcia
 - SEF - do zabudowanego (stałego) oparcia
- Poducha oparciowa luzem
- W skład mechanizmu wchodzi:
 - mechanizm otwierania siedziska
 - metalowe ramy siedziska ze sprężynami falistymi
 - metalowe nogi
 - mechanizm kładzenia oparcia (różny dla SEG i SEF)
- Dostępne szerokości stelaży:
 - 75cm
 - 110cm
 - 140cm
 - 170cm
- Długość spania: 200cm



Prezentacja wideo

<https://youtu.be/78X1fcbIMio>

SEF - komplet elementów

SEG - przykładowa sofa

Stelaż spania PHA/PHC



PHA - samonośny mechanizm spania rozkładany od siedziska

- Mechanizm (stelaż) stanowi konstrukcję fotela
- Zawiera łączniki montażu boczaków i oparcia
- Wypełnienie: listwy sklejkowe sprężynujące

ID	Szerokość stelaża	Długość stelaża
PHA80	800mm	1865mm
PHA120	1200mm	
PHA140	1400mm	
PHA160	1600mm	



Prezentacja wideo
<https://youtu.be/G4hqMkBMrBY>



PHC - mechanizm spania rozkładany od siedziska

- Mechanizm (stelaż) jest montowany do boczaków
- Wypełnienie: sprężyny faliste

ID	Szerokość stelaża	Długość stelaża
PHC80	800mm	1843mm
PHC110	1100mm	



Prezentacja wideo
<https://youtu.be/m6fxJ4uWI9s>

Europa - kompaktowy recliner do wysokich nóg

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Europa umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia - podnóżek chowa się bardzo mocno pod kątem pod siedzisko


- Dostępna wersja:
 - manualna (2021M) - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”)
 - elektryczna (2021E)
- Do mebli o bardzo wysokich nogach (rekomendowane ok. 21cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podstawy konstrukcyjnej):
 - fotela od 508mm do 864mm
 - sofy - możliwość łączenia modułowo siedzisk w sofę z regulowanymi nogami technicznymi
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

Dash Szer. A	Szerokość siedziska
0	508mm
1	533mm
2	559mm
3	584mm
4	610mm
5	635mm
10	762mm
14	864mm



Prezentacja wideo

<https://youtu.be/3tRgMF2F0c4>

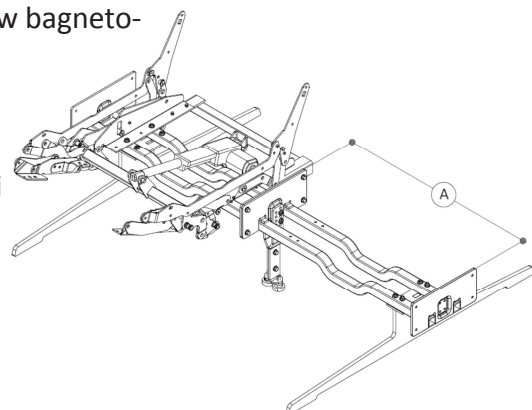

Europa - kompaktowy obrotowy recliner

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Europa na bazie obrotowej umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia - podnóżek chowa się mocno pod kątem pod siedzisko

- Dostępna wersja:
 - manualna (2021M) - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”)
 - elektryczna (2021E)
- Mechanizm recliner jest zamocowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest postawiona na bazie i kolumnie obrotowej
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podpory konstrukcyjnej) od 508mm do 864mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Dostępne kolumny obrotowe i bazy - Akcesoria na kolejnej stronie

Dash	Szerokość siedziska
0	508mm
1	533mm
2	559mm
3	584mm
4	610mm
5	635mm
10	762mm
14	864mm



Prezentacja wideo
<https://youtu.be/3tRgMF2F0c4>

Yuma - modułowa rodzina recliner obrotowych



Yuma to kompletna metalowa konstrukcja fotela na bazie obrotowej - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia, aż do pozycji CloudZero

- Dostępne wersje:
 - YUMA-MANS - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela za pomocą pchnięcia na podłokietniki (bez zmiany kąta między siedziskiem i oparciem)
 - YUMA-MAN - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela za pomocą pchnięcia na podłokietniki oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą sprężyny gazowej
 - YUMA-1M - umożliwia wysunięcie podnóżka oraz odchylenie fotela za pomocą silnika elektrycznego (bez zmiany kąta między siedziskiem i oparciem)
 - YUMA-2M - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą dwóch silników elektrycznych
 - YUMA-LIFT - umożliwia wysunięcie podnóżka i podniesienie fotela w celu ułatwienia wstawania oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą dwóch silników elektrycznych
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator mocowany do mechanizmu
- Oparcia z regulacją wysokości (3 pozycje) dostosowane szerokością do siedzisk:
 - z zawiasem ciernym - standard
 - z zawiasem zapadkowym
- Dostępne szerokości siedziska:
 - trapezowe małe [420/470x500mm] - standard
 - trapezowe duże [470/520x500mm]
 - prostokątne [470/470x500mm]
- Dostępne kolumny obrotowe i bazy - Akcesoria na kolejnej stronie
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka



Prezentacja wideo

<https://youtu.be/Loz7jcEgdUg>

Piro - modułowa rodzina recliner obrotowych



PIRO to kompletna metalowa konstrukcja fotela na bazie obrotowej - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia - zamknięty podnóżek chowa się bardzo mocno pod kątem pod siedzisko

- Dostępne wersje:
 - PIRO-MAN - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela za pomocą pchnięcia na podłokietniki oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą sprężyny gazowej
 - PIRO-2M - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą dwóch silników elektrycznych
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator mocowany do mechanizmu
- Oparcia z regulacją wysokości (3 pozycje) dostosowane szerokością do siedzisk:
 - z zawiasem ciernym - standard
 - z zawiasem zapadkowym
- Dostępne szerokości siedziska:
 - trapezowe małe [420/470x500mm] - standard
 - trapezowe duże [470/520x500mm]
 - prostokątne [470/470x500mm]
 - prostokątne duże [800/800x500mm]
- Dostępne kolumny obrotowe i bazy - Akcesoria na kolejnej stronie



Recliner na bazie obrotowej, Europa, YUMA i PIRO, mają wspólne elementy:

Bazy



Okrągła stalowa Ø625 i Ø690
kolor czarny



Okrągła stalowa Ø625 i Ø690
stal nierdzewna szczotkowana



Okrągła stalowa Ø625 i Ø690
dowolny kolor RAL
dostępny z MOQ



5-ramienna Ø780
kolor czarny



5-ramienna Ø780
dowolny kolor RAL
dostępny z MOQ



5-ramienna Ø700
alumiiniowa (wysoki połysk)
Do PIRO i foteli bezfunkcyjnych

Kolumny obrotowe

Dostępne wysokości:
- 122,5mm
- 142,5mm - standard
- 162,5mm
- 182,5mm
- 222,5mm



Kolor czarny



Kolor srebrny

Talerz montażowy



Zwalniaki sprężyny gazowej do wersji manualnej YUMA i PIRO



Dźwignia zwalniająca:
czarna (standard) lub srebrna



Oczko zwalniające do
„ucha” z materiału



Przycisk zwalniający
„push-button”

Sterowania SLIM do YUMA i PIRO w wersji elektrycznej



4-przyciskowe SLIM-4H
z funkcją HOME



4-przyciskowe SLIM-4HG
z funkcją HOME
i gniazdem
do ładowania akumulatora

Xtreme HL - recliner do ekstremalnie wysokich nóg *Leggett & Platt* FURNITURE COMPONENTS



Xtreme HL umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Recliner do mebli na bardzo wysokich nogach (od 16cm do 20cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Xtreme HL 3721
 - Xtreme HL CloudZero 3722
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 1170mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Wzór cięgien podnóżka nie wymaga stosowania osłonek

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm



Xtreme HL daje pełen przewit pod meblem

Suprema Retro - do niskich i wysokich nóg



Suprema Retro umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema Retro HL 3542 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Suprema Retro LL 3527 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 1170mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm
13	987mm
14	1170mm



Suprema CloudZero - dodatkowa pozycja



Suprema CloudZero umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm recliner wykonuje dodatkowy ruch odchylenia pozwalający na dojście do pozycji CloudZero - podnóżek jest wyżej o 12cm
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema CloudZero HL 3575 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Suprema CloudZero HL 3573 do mebli na wysokich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm



Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=154

Suprema VP - dodatkowa zmiana kąta siedziska

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Suprema VP (Variable Pitch) 2M umożliwia wysunięcie podnóżka, zmianę kąta siedziska i odchylenie oparcia

- Mechanizm recliner ma 2 silniki elektryczne - pozwala na niezależne sterowanie oparciem/kątem siedziska oraz podnóżkiem
- Wykonuje dodatkową zmianę kąta siedziska pozwalającą na dostosowanie siedziska do wzrostu siedzącego oraz dodatkową pozycję CloudZero - podnózek jest wyżej o 17cm
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema VP HL 3595 do mebli na wysokich nogach (od 12cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Suprema VP LL 3597 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm



Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=249

Suprema DeepSeat - do głębokiego siedziska



Suprema DeepSeat umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm recliner jest głębszy o 15cm - do sof o głębszym siedzisku
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema DeepSeat HL 3580 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Suprema DeepSeat LL 3546 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm

Suprema Podnózek Plus - otwarcie podnóżka

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Suprema Podnózek Plus (Suprema Ottoman Plus) umożliwia wysunięcie podnóżka bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Pozwala na łatwe dodanie funkcji podnóżka w bez-funkcyjnej sofie lub fotelu (mechanizm nie ingeruje w konstrukcję siedziska i oparcia)
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Suprema Podnózek Plus 1231 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm)
 - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Suprema Podnózek 1232 do mebli na niskich nogach (od 3cm do 10cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm



Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=402



Montaż w stolarce

<https://youtu.be/YRIDsSQsl3g>

InSpira - wysuw siedziska i odchylenie oparcia



InSpira umożliwia wysunięcie siedziska i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja elektryczna InSpira (3471) do niskich oraz wysokich nóg:
 - do głębokiego siedziska (narożnika / szeslong) tzw. „wersja z wózkiem”
 - do standardowego siedziska (sofy) tzw. „wersja bez wózka”
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 1170mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL

Dash	Szerokość siedziska
0	483mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	578mm
5	594mm
6	616mm
7	641mm
8	708mm
9	730mm
10	773mm
11	787mm
12	857mm
13	987mm
14	1170mm



Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=345

EvoChelan - pełen recliner

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



EvoChelan (pełen recliner) umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm otwiera się zachowując podnózek w pozycji poziomej
- Budowa jak standardowy recliner (boki i poprzeczki) zapewnia stabilność i umożliwia konstrukcję szerokiego podnóżka
- Dodatkowa pozycja: „laptop position”
- Dostępna wersja elektryczna:
 - EvoChelan 3607 1M do wysokich nóg mebla (15cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 546mm do 851mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Wzór cięgien podnóżka nie wymaga stosowania osłonek

Dash	Szerokość siedziska
0	546mm
1	572mm
2	597mm
3	622mm
4	648mm
5	673mm
6	699mm
7	724mm
8	749mm
9	775mm
10	800mm
11	826mm
12	851mm



Nowa pozycja: „laptop position”

EvoChelan Podnózek - otwarcie podnóżka



EvoChelan Podnózek (EvoChelan Ottoman) umożliwia wysunięcie podnóżka bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm otwiera się zachowując podnózek w pozycji poziomej
- Budowa jak standardowy recliner (boki i poprzeczki) zapewnia stabilność i umożliwia konstrukcję szerokiego podnóżka
- Dodatkowa pozycja: „laptop position”
- Dostępna wersja elektryczna:
 - EvoChelan Podnózek 3605 do wysokich nóg mebla (15cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 546mm do 851mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Wzór cięgien podnóżka nie wymaga stosowania osłonek

Dash	Szerokość siedziska
0	546mm
1	572mm
2	597mm
3	622mm
4	648mm
5	673mm
6	699mm
7	724mm
8	749mm
9	775mm
10	800mm
11	826mm
12	851mm



Nowa pozycja: „laptop position”

Evolution - szerokie oparcie i wysokie nogi



Evolution umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia

- Mechanizm recliner pozwala na skonstruowanie sofy łączącej style: szerokie oparcie lub zagłówek oraz ozdobne, wysokie lub niskie, nogi
- Dostępna wersja elektryczna:
 - Evolution HL 3601 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - Evolution LL 3602 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 489mm do 794mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	489mm
1	514mm
2	540mm
3	565mm
4	591mm
5	616mm
6	641mm
7	667mm
8	692mm
9	718mm
10	743mm
11	768mm
12	794mm




Prezentacja wideo
<https://youtu.be/Ts5hQwhahFg>




Evolution - przykład z szerokim oparciem



Evolution - przykład z szerokim zagłówkiem Contempo120



Tradycyjna sofa z recliner Samonośnym



Evolution - przykład z szerokim oparciem


EvoRocker - bujany recliner do wysokich nóg




EvoRocker umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz umożliwia bujanie się siedziska i oparcia (ruch przód tył - tzw. „rocker”)

- Mechanizm recliner pozwala na skonstruowanie sofy łączącej style: szerokie oparcie lub zagłówek oraz ozdobne wysokie nogi
- Dostępna wersja elektryczna:
 - EvoRocker HL 3603 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 546mm do 696mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
0	546mm
1	572mm
2	597mm
3	622mm
4	648mm
5	673mm
6	696mm



Tradycyjna sofa
z recliner Samonośnym



EvoRocker - przykład
z szerokim oparciem



ErgoCliner umożliwia wysunięcie podnóżka oraz obniżenie siedziska z oparciem bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja manualna (3180M) oraz elektryczna (3180E)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku o niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 476mm do 749mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 300lbs (136kg)
- Wersja manualna występuje w wersji lewej (L) lub prawej (P) - zależnie od strony umieszczenia zwalniaka
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
1	476mm
2	502mm
3	527mm
4	540mm
5	556mm
6	578mm
7	603mm
8	670mm
9	692mm
10	732mm
11	749mm

Recliner Samonośny LIFT



Recliner Samonośny LIFT wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz LIFT (funkcja pomocy wstawania)

- Dostępna wersja elektryczna:
 - 1-silnikowa 5442
 - 2-silnikowa 5542
- Może być zastosowany w fotelu
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 498mm do 524mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 300lbs (136kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Dostępne plastikowe osłony cięgien podnóżka
- Możliwa metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

Dash	Szerokość montaż.
1	498mm
2	524mm


Recliner Samonośny Standardowy



Recliner Samonośny Standardowy umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja manualna (8602) oraz elektryczna (8607)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli
- Dostępne kompatybilne łączniki modułowe pozwalające na połączenie mechanizmów w sofę lub narożnik
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja manualna występuje w wersji lewej (L) lub prawej (P) - zależnie od strony umieszczenia zwalniaka
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Możliwa metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

Dash	Szerokość montaż.
0	473mm
1	498mm
2	524mm
3	549mm
4	575mm
5	600mm
6	625mm
7	651mm
8	676mm
9	702mm
10	727mm

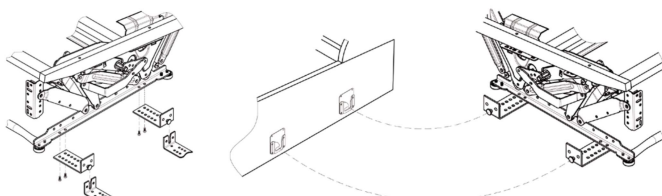

Łączniki modułowe do recliner samonośnych
do sofy 2-osobowej i 3-osobowej


Recliner Samonośny CloudZero



Recliner Samonośny CloudZero umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm recliner wykonuje dodatkowy ruch odchylenia pozwalający na dojście do pozycji CloudZero - podnóżek jest wyżej o 12cm w stosunku do Recliner Standardowego, a oparcie jest bardziej położone
- Dostępna wersja elektryczna (8632)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli
- Dostępne kompatybilne łączniki modułowe pozwalające na połączenie mechanizmów w sofę lub narożnik
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla

Dash	Szerokość montaż.
0	473mm
1	498mm
2	524mm
3	549mm
4	575mm
5	600mm
6	625mm
7	651mm
8	676mm
9	702mm
10	727mm

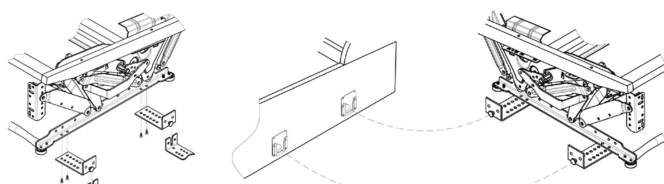

Łączniki modułowe do recliner samonośnych
do sofy 2-osobowej i 3-osobowej



Prezentacja wideo
<https://youtu.be/HTSTku97d3Y>

Recliner Samonośny Bujano/Obrotowy „Glider”

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Recliner Samonośny Bujany „Glider” umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz umożliwia bujanie się mebla (ruch przód tył - tzw. „glider”)

- Dostępne wersje:
 - obrotowa „na kole z obrotnicą” (opcjonalnie z blokadą bujania),
 - bez obrotu „na nóżkach”
 - na bazie i kolumnie obrotowej - patrz katalog baz na str. 24
- Dostępna wersja manualna (4181) oraz elektryczna (5181)
- Mechanizm recliner może być zastosowany w fotelu lub sofie (także modułowa bujana sofa)
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 600mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja manualna występuje w wersji lewej (L) lub prawej (P) - zależnie od strony umieszczenia zwalniaka
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówek do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka
- Możliwa metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

Dash	Szerokość montaż.
0	473mm
1	498mm
2	524mm
3	549mm
4	575mm
5	600mm



5181 „na kole z obrotnicą”




Blokada bujania montowana w mechanizmie



Prezentacja wideo
<https://youtu.be/yOzHwXEHzJk>

Recliner Samonośny Flat

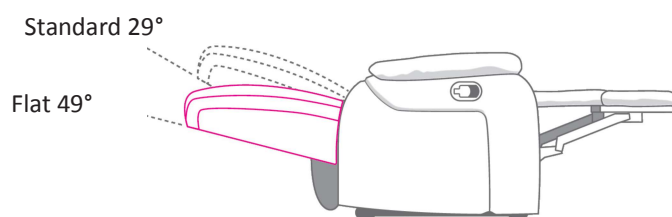


Recliner Samonośny Flat umożliwia odchylenie oparcia do prawie całkowicie płaskiej pozycji

- Dostępna wersja manualna (4125) oraz elektryczna (5125)
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli
- Recliner zachowuje standardową wysokość Recliner Samonośnych

Dash	Szerokość montaż.
0	473mm
1	498mm
2	524mm
3	549mm
4	575mm
5	600mm
6	625mm
7	651mm
8	676mm
9	702mm
10	727mm

Recliner Samonośny Low

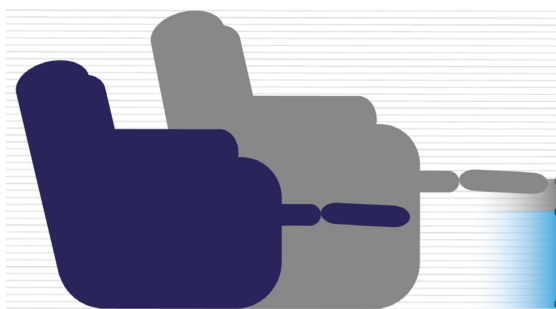

Recliner Samonośny Low umożliwia konstrukcję mebla o niższym siedzisku

- Samonośny Low jest niższy o 2,5cm od Standardowego
- Dostępna wersja manualna (4025) oraz elektryczna (5025)
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli

Dash	Szerokość montaż.
0	473mm
1	498mm
2	524mm
3	549mm
4	575mm
5	600mm
6	625mm
7	651mm
8	676mm
9	702mm
10	727mm

Recliner 8362



8362 umożliwia otwarcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz siedziska (nie zmienia się kąt między siedziskiem i oparciem)

- Dostępna wersja manualna - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”):
 - 8362 do wysokich nóg (od 12cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podpory konstrukcyjnej) 530mm i 570mm - wymiary w tabeli
- Możliwe niestandardowe szerokości dla zamówień od 25kpl.
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 250lbs (113kg)
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

Dash	Szerokość siedziska
1	530mm
2	570mm

Recliner 8550/8546



8550/8546 umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia

- Dostępna wersja manualna - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”):
 - 8550 do wysokich nóg (od 12cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
 - 8546 do niskich nóg (od 5cm do 10cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podpory konstrukcyjnej) 530mm i 560mm - wymiary w tabeli
- Możliwe niestandardowe szerokości dla zamówień od 25kpl.
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 250lbs (113kg)

Dash	Szerokość siedziska
1	530mm
2	560mm


Zawiasy zagłówka i podłokietnika ZE




Zawiasy zębatkowe Kintec-Solution znitowane z taśmą elastyczną w komplety zagłówka lub podłokietnika

- Zawiasy „zębatkowe” zapewniają stały kąt gięcia całego zawiasu oraz płynną pracę z określoną siłą/oporem
- Standardowo dostępne konfiguracje:
 - zagłówek 6-osiowy 0°-180° o sile zginania 30N z taśmą ze stali sprężynującej (grubość 1mm) o długości (szerokość zagłówka): 520mm, 620mm, 720mm lub 820mm
 - podłokietnik 3-osiowy 0°-110° o sile zginania 70N z taśmą ze stali sprężynującej (grubość 2mm) o długości (głębokość podłokietnika): 800mm
- Dla zamówień powyżej 25kpl. możliwe niestandardowe szerokości oraz konfiguracje elementów

Zawiasy - elementy zagłówka/podłokietnika



Zawias 6-osiowy nitowany 30N



Zawias 3-osiowy skręcany 70N



Przedłużka skręcana dłuższa




Przedłużka skręcana krótsza



Kątownik krótszy


VersaTiltSL - zagłówek do wysokiego oparcia

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS

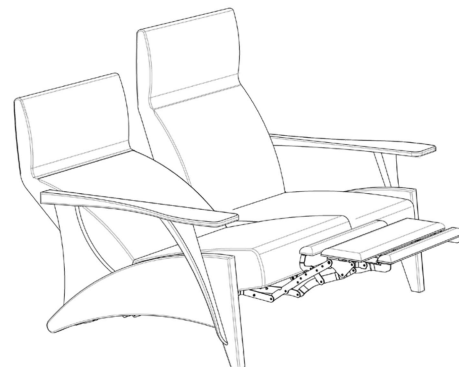

VersaTiltSL umożliwia elektryczne otwarcie zagłówka - niezależnie od recliner

- VersaTiltSL jest przeznaczony do wysokich oparć, które „łamię” dając podparcie pod głowę - ważne szczególnie w pozycji relaksu
- Dostępna wersja elektryczna (4411) pozwalająca na zastosowanie z każdym recliner elektrycznym
- Zagłówek elektryczny może być zastosowany do fotela, sofy lub narożnika
- Zagłówek składa się z dwóch niezależnych elementów montowanych niezależnie od szerokości oparcia
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań; przy zastosowaniu z recliner rekomendujemy użycie sterowania 4-przyciskowego
- Opcjonalnie dostępny akumulator

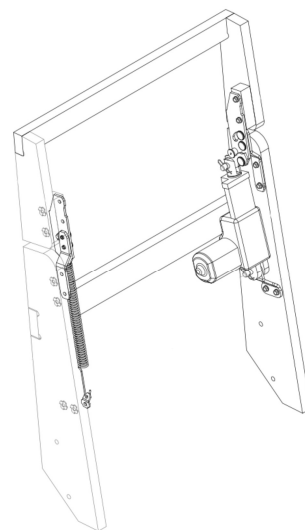


Dostępna wersja do wyparcia lędźwi
Dorsa 4471



Dostępna wersja do zagłówka i wyparcia lędźwi
VersaDorsa 4486


Contempo120 - zagłówek do niskiego oparcia

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS

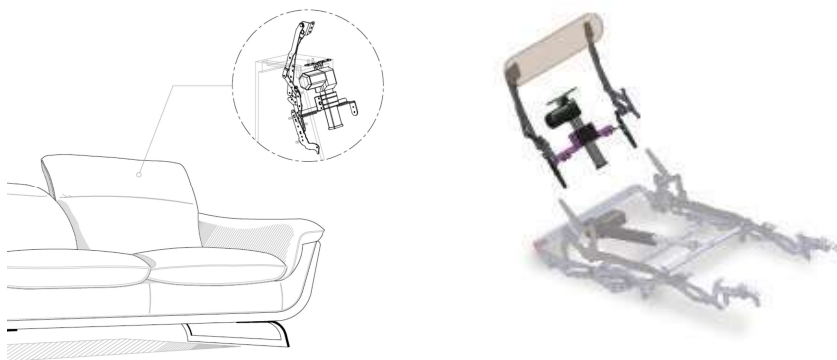

Mechanizm Contempo120 umożliwia otwarcie zagłówka - niezależnie od recliner

- Contempo120 jest przeznaczony do niskich oparć, które „przedłuża” dając podparcie pod głowę - ważne szczególnie w pozycji relaksu
- Widoczne elementy chromowane
- Zagłówek wykonuje ruch 120 stopni, gwarantując dobre podparcie pod głowę w pozycji rozłożenia relaksu
- Dostępne wersje:
 - elektryczna (8834E)
 - manualna z zawiasem zapadkowym (8834M)
 - manualna z sprężynami gazowymi (8842)
- Zagłówek może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości do kompletów z recliner w szerokościach od dash 1 do dash 12
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań; przy zastosowaniu z recliner rekomendujemy użycie sterowania 4-przyciskowego
- Opcjonalnie dostępny akumulator

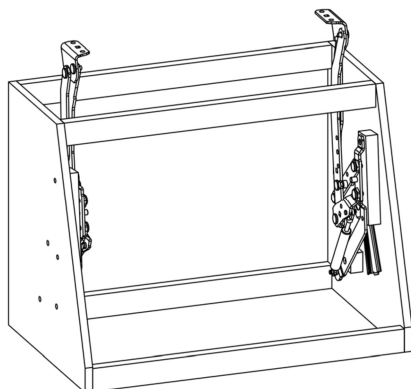

Dostępna wersja manualna
z sprężynami gazowymi
Contempo120manual 8842




Prezentacja wideo

https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=105

ContempoSLIM - zagłówek do niskiego oparcia

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Mechanizm ContempoSLIM umożliwia elektryczne otwarcie zagłówka - niezależnie od recliner

- ContempoSLIM jest przeznaczony do niskich oparcí, które „przedłuża” dając podparcie pod głowę - ważne szczególnie w pozycji relaksu
- Mechanizm zagłówka nie jest widoczny
- Pozwala na skonstruowanie bardzo kompaktowego, płytkego oparcia
- Zagłówek wykonuje ruch 120 stopni, gwarantując dobre podparcie pod głowę w pozycji rozłożenia relaksu
- Dostępna wersja elektryczna (1619) pozwalająca na zastosowanie z każdym recliner elektrycznym
- Zagłówek elektryczny może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości do kompletów z recliner w szerokościach od dash 1 do dash 12
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań; przy zastosowaniu z recliner rekomendujemy użycie sterowania 4-przyciskowego
- Opcjonalnie dostępny akumulator



Zagłówek ContempoSLIM
pozwala na skonstruowanie
kompaktowego, płytkego oparcia



Prezentacja wideo
https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=154



Podstawa daje prostą funkcję bujania mebla (ruch przód-tył - tzw. „glider”)

- Dostępna wersja manualna (1010):
 - obrotowa „na kole z obrotnicą”
 - bez obrotu „na nóżkach”
 - na bazie i kolumnie obrotowej - patrz katalog baz na str. 24
- Opcjonalnie dostępne blokady bujania w 2 opcjach:
 - opcja 1 - montowana w mechanizmie - dostępna jedynie w wersji obrotowej
 - opcja 2 - zwalniana dźwignią (czarną lub srebrną) - dostępna w każdej wersji
- Mechanizm może być zastosowany w fotelu lub sofie
- Mechanizm stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 469mm do 646mm - wymiary w tabeli

Dash	Szerokość montaż.
0	469mm
1	494mm
2	519mm
3	545mm
4	570mm
5	595mm
6	621mm
7	646mm



Blokada bujania opcja 1
- montowana w mechanizmie



Blokada bujania opcja 2 - zwalniana dźwignią (czarną lub srebrną)



Obrotnice do foteli

Dostępne 3 wielkości obrotnic:



Obrotnica 10" (25cm)

Dostępne wersje:

- 360°
- z blokadą obrotu

Stosowana do 4181/5181/1010



Obrotnica 8" (20cm)

Dostępne wersje:

- 360°
- z funkcją powrotu



Obrotnica 6" (15cm)

Dostępne wersje:


- 360°

Metalowe koła do obrotnic 10"




Dostępne wielkości kół:

- Ø56cm (22")
- Ø61cm (24")
- Ø69cm (27")
- Ø86cm (34")

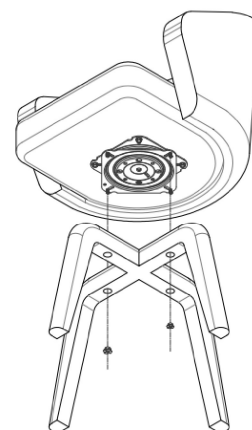


Zastowanie obrotnic 10" / 8" / 6"
bez koła

Obrotnice „na kółkach” do dużych foteli

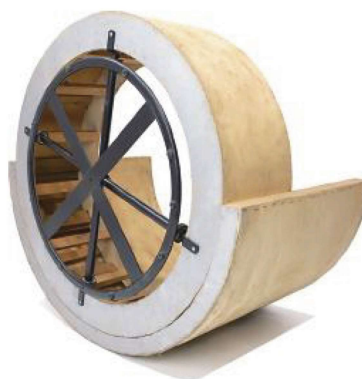

Średnica koła	Minimalna średnia montażu	Maksymalna średnia montażu
72cm (28,5")	82cm	122cm
86cm (34")	96cm	136cm
102cm (40")	111cm	151cm



Mechanizm manualnego odchylenia oparcia


Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS



Mechanizm odchylania oparcia 1110 odchyła oparcie poprzez nacisk tułowia

- Dostępna wersja manualna (1110)
- Możliwa regulacja oporu:
 - poprzez zamocowanie sprężyny w różnych pozycjach
 - poprzez dokręcenie śruby
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach

Mechanizm odchylenia oparcia silnikiem lub sprężyną gazową

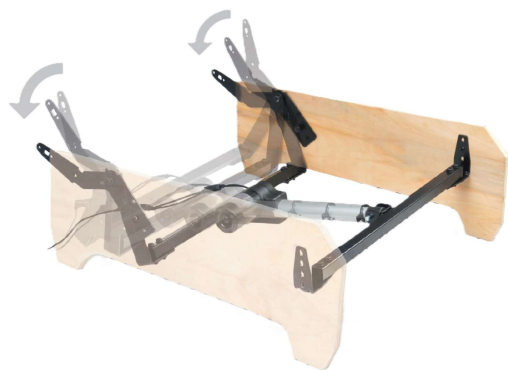

Mechanizm odchylania oparcia

- Dostępne wersje:
 - odchylanie za pomocą silnika (1126E)
 - odchylanie za pomocą sprężyny gazowej (1126M)
- Możliwe dopasowanie kąta maksymalnego odchyłu poprzez dobór silnika
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator



Dźwignia zwalniająca:
czarna (standard) lub srebrna



Oczko zwalniające do
„ucha” z materiału


Zawiasy meblowe



Zawias 3-stopniowy - rozkładanie od oparcia



Zawias 3-stopniowy - rozkładanie od oparcia



Mechanizm podnoszenia siedziska



Mechanizm podnoszenia stolika



Podnośnik łóżka T18
z kompletem sprężyn gazowych
(do wyboru: 200N, 390N, 800N,
1000N, 1200N)



Łącznik oparcia:
Wspornik KD (dostępne 2 rozmiary)
Uchwyt bagnetowy



Łączniki modułowe do sof
„łącznik DG”

Sterowania do recliner i akcesoria elektryczne

Leggett & Platt
FURNITURE COMPONENTS

Akcesoria do recliner



Silniki elektryczne do recliner
o różnych długościach, skokach, siłach
i sposobach montażu



Akumulator
do recliner elektrycznych
z gniazdem zewnętrznym



Gniazda zewnętrzne
do akumulatora



Zasilacz 2M (standardowy)



Zasilacz 2M
z zasilaniem awaryjnym



Zasilacz 3M

Sterowania do recliner elektrycznych



Sterowanie 2-przyciskowe
7720360001



Sterowanie 4-przyciskowe
7743200001



Sterowanie 2-przyciskowe
7720310101



Sterowanie 2-przyciskowe
z gniazdem USB-A
7720350001



Sterowanie 4-przyciskowe
z gniazdem USB-A
7720370001



Sterowanie 4-przyciskowe
7720320001



Sterowanie 2-przyciskowe
z gniazdem USB-C
7720660001



Sterowanie 2-przyciskowe
„pseudo-sensorowe”
7720330001



Sterowanie 4-przyciskowe
„pseudo-sensorowe”
7720340001



Sterownie - Piloty LIFT z klipem




Sterowanie - Piloty „SOFT”

Akcesoria elektryczne



Mata grzewcza do siedziska i oparcia z regulacją temperatury
Do zastosowania w fotelach, sofach z recliner oraz bezfunkcyjnych

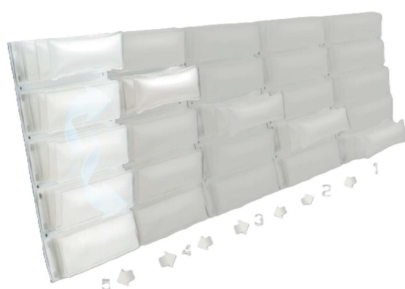


System masażu powietrzem
Do zastosowania w fotelach, sofach z recliner oraz bezfunkcyjnych



Gniazdo do ładowania
USB-A i USB-C
samodzielne (z zasilaczem)
lub do podłączenia do recliner



Ładowarka bezprzewodowa

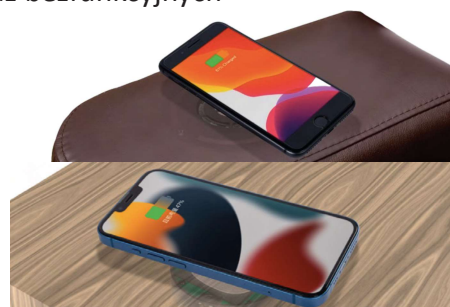

Ładowarka bezprzewodowa
ukryta

Pozostałe akcesoria



Uchwyt na kubek
Czarny plastikowy
Srebrny metalowy



Pojemnik do przechowywania



Stolik na klips



Podpory konstrukcyjne




Listwy sprężynujące
53x8mm, różne długości



Obrotnica aluminiowa
do stolarki
Ø457mm (18")

Zapraszamy do kontaktu
www.sigmabk.pl

Możesz pobrać ten katalog w wersji pdf:
www.sigmabk.pl/katalog



Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych
oferowanych produktów oraz zmian oferty handlowej.

Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.
Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.