

**SIGMA BK**

# KATALOG 2026



*Leggett & Platt*  
FURNITURE COMPONENTS

**KINTEC-SOLUTION**  
technic to relax  
A Leggett & Platt COMPANY





Jesteśmy firmą o wieloletnim doświadczeniu na rynku meblarskim - od 1992 roku zaopatrujemy producentów mebli w niezawodne rozwiązania, które pozwalają im wyróżnić się na tle konkurencji.

Nasz zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Kielnie, koło Gdyni. Od ponad 30 lat zajmujemy się produkcją stelaży do łóżek sypialnianych, stelaży foteli z rury i innych elementów metalowych, także wg rysunków Klienta.

Importujemy funkcje relaks do mebli tapicerowanych oraz funkcje spania chowane w meblach. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym i dystrybutorem na Polskę wiodących firm światowych produkujących okucia meblowe:

- funkcje relaks „recliner” i akcesoria elektryczne do recliner - Leggett & Platt Inc. Furniture Components
- funkcje relaks „recliner” do foteli obrotowych - Kintec-Solution GmbH

Nasza bogata oferta komponentów do produkcji mebli na pewno wyjdzie naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Nasze standardowe produkty znajdziecie Państwo w tym katalogu, a Państwa projekty wspólnie stworzymy - zapraszamy do kontaktu, zapytań.



## Komponenty do mebli

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Stelaże / podstawy foteli <b>NOWOŚĆ</b> .....            | 4  |
| Kangur GE - stelaż łóżka.....                            | 6  |
| Dingo Uniwersalny - stelaż łóżka .....                   | 7  |
| Konrad Pionowy - stelaż łóżka pionowego .....            | 8  |
| Roman - stelaż łóżka pionowego .....                     | 9  |
| Aleks Składany, Pionowy - stelaże dostawki .....         | 10 |
| Olaf Górny, Dolny - stelaże dostawki <b>NOWOŚĆ</b> ..... | 11 |
| Stelaż Szezlony z regulowanym oparciem .....             | 12 |

## Funkcje spania

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Stelaż spania rozkładany na dwa - 25 ..... | 13 |
|--------------------------------------------|----|

## Recliner - funkcje relaksu

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Wysuw siedziska <b>NOWOŚĆ</b> .....                                   | 14 |
| Akcesoria do Europa / Yuma / Piro / foteli .....                      | 15 |
| Europa - kompaktowy recliner do wysokich nóg .....                    | 16 |
| Yuma - modułowa rodzina recliner obrotowych .....                     | 18 |
| Piro - modułowa rodzina recliner obrotowych .....                     | 19 |
| Xtreme HL - recliner do ekstremalnie wysokich nóg <b>NOWOŚĆ</b> ..... | 20 |
| Suprema - platforma mechanizmów do wysokich i niskich nóg .....       | 21 |
| InSpira - wysuw siedziska i odchylenie oparcia .....                  | 26 |
| EvoChelan <b>NOWOŚĆ</b> .....                                         | 27 |
| Evolution - szerokie oparcie i wysokie nogi .....                     | 29 |
| ErgoCliner - mechanizm podnóżka .....                                 | 31 |
| Recliner Samonośny LIFT .....                                         | 32 |
| Recliner Samonośne <b>NOWOŚĆ</b> .....                                | 33 |
| Recliner 8362.....                                                    | 37 |
| Recliner 8550/8546 .....                                              | 38 |

## Zagłówki

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Zawiasy Zawiasy zagłówek i podłokietnika ZE ..... | 39 |
| VersaTiltSL - zagłówek do wysokiego oparcia.....  | 40 |
| Contempo120 - zagłówek do niskiego oparcia .....  | 41 |
| ContempoSLIM - zagłówek do niskiego oparcia ..... | 42 |

## Akcesoria

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Podstawa Bujano/Obrotowa 1010 .....                                | 43 |
| Obrotnice do foteli <b>NOWOŚĆ</b> .....                            | 44 |
| Mechanizmy odchylenia oparcia <b>NOWOŚĆ</b> .....                  | 45 |
| Zawiasy meblowe <b>NOWOŚĆ</b> .....                                | 46 |
| Sterowania do recliner i akcesoria elektryczne <b>NOWOŚĆ</b> ..... | 47 |

# Stelaże / podstawy foteli



## Metalowe stelaże konstrukcyjne foteli wraz z podstawami

- Konstrukcyjne stelaże foteli z giętej rury lub pręta
- Zawierają klipy, sprężyny faliste oraz listewki sklejkowe do tapicerowania (wybrane modele)
- Opcjonalnie dostępna obrotnica do kompletu - standardowa lub z funkcją powrotu (do wybranych modeli)
- Standardowe wykończenie podstaw foteli: malowane proszkowo „czarna struktura”.  
Możliwe malowanie w dowolnym kolorze palety RAL (przy min. zamówieniu 50 szt.)
- Możliwe dedykowane wysokości i kształty podstaw oraz stelaży



Stelaż Alta I na podstawie Oslo  
oraz Alta II na podstawie Meppel



### Stelaż fotela Alta I

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi16, płaskownika
- Wymiary: szer. 551 x wys. 425mm




### Stelaż fotela Alta II

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi16, płaskownika
- Wymiary: szer. 587 x wys. 425mm



### Stelaż fotela Eddie

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi20, płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste, listewki tapicerskie
- Wymiary: szer. 595mm x wys. 450mm



### Stelaż fotela Eddie Hoker

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi20, płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste, listewki tapicerskie
- Wymiary: szer. 595mm x wys. 450mm



### Stelaż fotela Echo

- Do postawienia na bazie i kolumnie obrotowej
- Wykonany z rury fi20, pręta i płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste
- Wymiary: szer. 778mm x wys.: 761mm

### Stelaż fotela Assen

- Do postawienia na każdej dostępnej podstawie
- Wykonany z rury fi20, pręta i płaskownika
- Zawiera klipy, sprężyny faliste
- Wymiary: szer. 544mm x wys. 560mm



#### Podstawa Oslo

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 434mm (obniżana do tyłu)



#### Podstawa Meppel

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 408mm (obniżana do tyłu)




#### Podstawa Ede

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 410mm
- Umożliwia zastosowanie obrotnicy standardowej lub z funkcją powrotu



#### Podstawa Ede Hoker

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 555mm
- Umożliwia zastosowanie obrotnicy standardowej lub z funkcją powrotu



#### Podstawa Baflo

- Metalowa podstawa z rury fi20
- Wysokość: 410mm
- Umożliwia zastosowanie obrotnicy standardowej lub z funkcją powrotu



#### Podstawa Haga

- Metalowa podstawa z profilu owalnego
- Wysokość: 396mm




#### Baza 5-ramienna Ø780, kolumna obrotowa talerz montażowy


- Inne modele dostępne na dalszych stronach



Stelaż Eddie na podstawie Ede

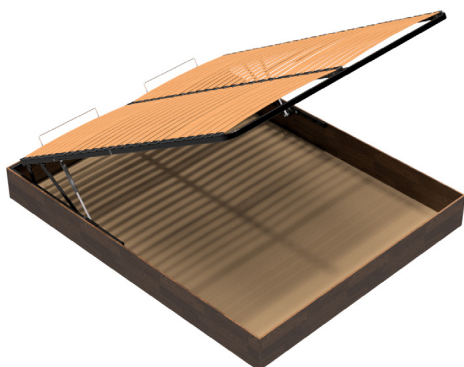

Ramię w kształcie litery „L”

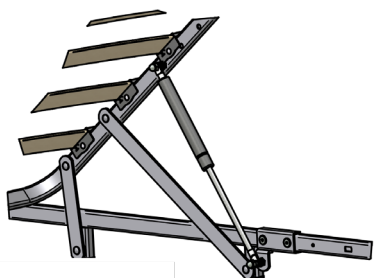

Możliwa regulacja siły poprzez dobór miejsca montażu sprężyn gazowych



Opcjonalnie dostępna sprężyn gazowych

## Kangur GE - rama łóżka zintegrowana z podnośnikiem na sprężynach gazowych i wspornikami skrzyni

- Ramię w kształcie litery „L” jest zintegrowane ze stelażem. Wzmacnia skrzynię, stanowi oparcie dla ramy z materacem i zapewnia stabilność przy podnoszeniu
- 25 listew na długości stelaża – rozstaw listew mniejszy niż 3cm  
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- W zestawie para sprężyn gazowych (w zależności od szerokości stelaża - 200N, 390N, 800N, 1000N, 1200N)
- Dodatkowa regulacja siły sprężyn gazowych poprzez dobór miejsca montażu sprężyn gazowych (bez zmiany samych sprężyn gazowych) - 3 możliwe pozycje
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Możliwość wykonania ramy pod wymiar klienta (dla ilości powyżej 25 szt.)
- Dostępna plastikowa blokada przed zamknięciem sprężyn gazowych

| Kangur GE<br>Standardowe szerokości | Kangur GE - boczny<br>Standardowe szerokości |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 80                                  | 80                                           |
| 90                                  | 90                                           |
| 120                                 |                                              |
| 140                                 |                                              |
| 160                                 |                                              |
| 180                                 |                                              |
| 200                                 |                                              |

# Dingo Uniwersalny - stelaż łóżka



## Stelaż Dingo Uniwersalny - podnoszona rama łóżka na sprężynach gazowych

- Stelaż Dingo Uniwersalny - rama łóżka umożliwia przykręcenie podnośnika T18 z dwóch stron stelaża (w celu otwierania stelaża Dingo wzdłużnie lub bocznie)
- Stelaż kompatybilny z podnośnikiem T18, w którym można zastosować sprężyny gazowe o różnej sile (do wyboru: 200N, 390N, 800N, 1000N, 1200N)
- 22 listwy na długości stelaża – rozstaw listew mniejszy niż 3cm w środkowej części stelaża  
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Stelaż bez podnośników T18 może służyć jako wkład łóżka
- Możliwość wykonania stelaża pod wymiar (dla ilości powyżej 25 szt.)
- Dostępna plastikowa blokada przed zamknięciem sprężyn gazowych



Podnośnik T18



Opcjonalnie dostępna  
sprężyn gazowych



Blokada sprężyn gazowych  
na podnośniku T18

| Dingo Uniwersalny<br>Standardowe szerokości |
|---------------------------------------------|
| 80                                          |
| 90                                          |
| 120                                         |
| 140                                         |
| 160                                         |
| 180                                         |

# Konrad Pionowy - stelaż łóżka pionowego



## Konrad Pionowy - stelaż mocowany w szafie


- Stelaż mocowany do boków szafy (szafa wymaga mocowania do ściany lub podłogi)
- Front szafy mocowany do ramy łóżka i opuszczany razem ze stelażem
- Górna część frontu pełni funkcję nogi, otwiera się za pomocą sprężyn gazowych
- 17 listew na długości stelaża  
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Dostępne dodatkowe elementy umożliwiające dzielenie frontu na 3 części

## Konrad Pionowy z nogą metalową - stelaż mocowany w szafie

- Stelaż mocowany do boków szafy (szafa wymaga mocowania do ściany lub podłogi)
- Front szafy mocowany do ramy łóżka i opuszczany razem ze stelażem
- Metalowa, otwierana noga z rury jest integralną częścią stelaża
- 17 listew na długości stelaża  
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Dostępne dodatkowe elementy umożliwiające dzielenie frontu na 3 części

## Dostawka do stelaży Konrad Pionowy - składana automatycznie


- Dostawka składa i rozkłada się automatycznie podczas otwierania lub zamykania stelaża
- Dostawki dostępne do wszystkich szerokości Konradów Pionowych
- Liczba listew zależy od szerokości dostawki  
Dostawka jest uzbrojona w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Siedzisko składa się z jednej ramy
- Nie wymaga ściągania poduch siedziska i oparcia przy otwieraniu stelaża (w zależności od projektu mebla)

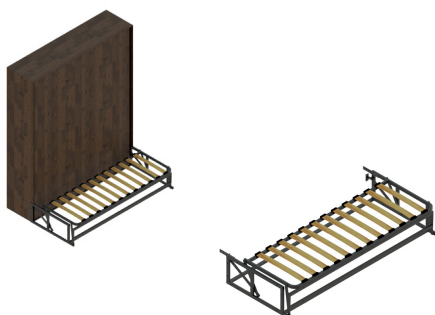

Opcjonalna dostawka  
do stelaży Konrad Pionowy

| Konrad Pionowy<br>Standardowe szerokości | Konrad Pionowy<br>z nogą metalową<br>Standardowe szerokości |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 80                                       | 80                                                          |
| 90                                       | 90                                                          |
| 120                                      |                                                             |
| 140                                      |                                                             |

# Roman - stelaż łóżka pionowego

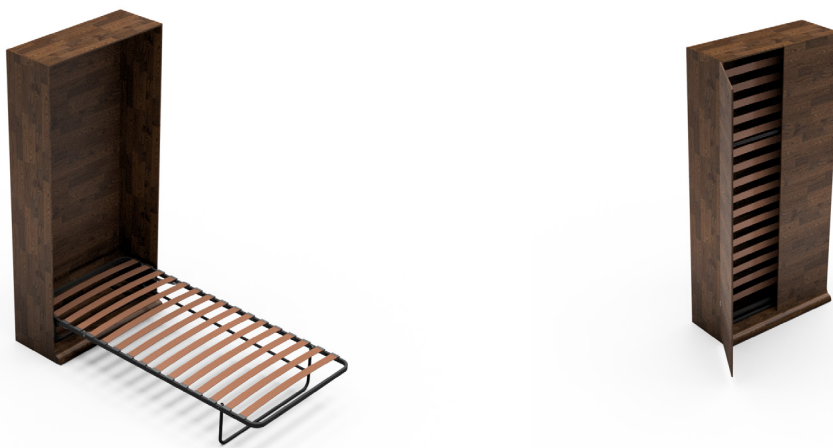

## Roman - stelaż mocowany w szafie

- Stosowany do zabudowy z tradycyjnie otwieranymi drzwiczkami
- Metalowa, otwierana automatycznie noga jest integralną częścią stelaża
- 16 listew na długości stelaża  
Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)
- Stelaż od szerokości 120cm składa się z dwóch ram (do 90cm - pojedyncza rama)
- Stelaż Roman jest mocowany do podłogi
- Szafa wymaga mocowania do ściany lub podłogi

| Roman<br>Standardowe szerokości |
|---------------------------------|
| 80                              |
| 90                              |
| 120                             |
| 140                             |
| 160                             |
| 180                             |

# Aleks Składany, Pionowy - stelaże dostawki



## Aleks Składany - rozwiązanie do hoteli, akademików, ośrodków wypoczynkowych

- Kompaktowa składana dostawka jeżdżąca na kółkach
  - Rozłożony stelaż tworzy stabilne łóżko
  - Blokada kółek w pozycji rozłożonej
  - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)

## Aleks Pionowy - stelaż stawiany w pionie. Rozwiązanie do hoteli, akademików, ośrodków wypoczynkowych

- Kompaktowa dostawka jeżdżąca na kółkach w pozycji pionowej
  - Przykręcana noga umożliwia optymalizację w transporcie
  - Stelaż tworzy stabilne łóżko
  - Blokada kółek w pozycji rozłożonej
  - Optymalizacja miejsca przy składowaniu - stelaż „wchodzi jeden w drugi”
  - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)



Optymalizacja miejsca przy składowaniu  
- stelaż „wchodzi jeden w drugi”



Przykręcana noga umożliwia  
optymalizację transportu

| Aleks Składany<br>Standardowe wymiary | Aleks Pionowy<br>Standardowe wymiary |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 80x200                                | 80x200                               |
| 90x200                                | 90x200                               |

# Olaf Górny, Dolny - stelaże dostawki



**Olaf Górny - stelaż na nogach z możliwością schowania drugiego łóżka (Olafa Dolnego) lub wysuwanej szuflady spod spodu. Idealne rozwiązanie do hoteli, akademików, ośrodków wypoczynkowych**

- Olaf Górny nie wymaga zabudowy
  - Pręty zapobiegające wypadaniu materaca są częścią stelaża
  - Zaczepy w Olafie Górnym umożliwiają połączenie z Olafem Dolnym w stabilne łóżo
  - Dostępna wersja Standardowa oraz Podwyższona
  - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)

**Olaf Dolny - rozkładana dostawka do Olafa Górnego lub samodzielny rozkładany stelaż**

- Po rozłożeniu, możliwe połączenie z Olafem Górnym w stabilną szeroką dostawkę
  - Wyposażony w kółka ułatwiające wysuwanie stelaża spod Olafa Górnego
  - Nogi rozkładane po podniesieniu stelaża
  - Dostępna wersja **Standardowa** oraz **Podwyższona**:
    - przy zastosowaniu z Olafem Górnym maksymalna wysokość materaca to 14cm
    - przy zastosowaniu z Olafem Górnym Podwyższonym maksymalna wysokość materaca to 20cm
  - 17 listew na długości stelaża
- Stelaż jest uzbrojony w listewki i kieszenie (nie wymagają montażu przez Klienta)


| Olaf Górny<br>Standardowe wymiary | Olaf Dolny<br>Standardowe wymiary |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 80x200                            | 80x200                            |
| 90x200                            | 90x200                            |



Przykładowe zastosowanie





# Stelaż Szezlony z regulowanym oparciem

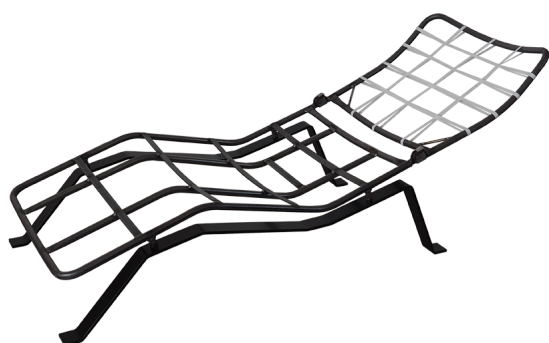

## Stelaż Szezlony z regulowanym oparciem oraz nogami do kompletu

- Metalowy stelaż Szezlony pozwala na stworzenie nowoczesnego, lekkiego w wyglądzie mebla
- Oparcie jest regulowane za pomocą 7-stopniowego zawiasu (zawias  $0^{\circ}$ - $42^{\circ}$ ,  $210\text{N}\cdot\text{m}$ )
- Stelaż Szezlony jest wykonany z rury  $\varnothing 20$
- Bandowane oparcie zwiększa komfort
- Nogi metalowe malowane proszkowo - standardowe wykończenie: „czarna struktura”.  
Możliwe malowanie w dowolnym kolorze palety RAL (przy min. zamówieniu 25 kpl.)
- Opcjonalnie dostępne czernione śruby i podkładki do kompletu

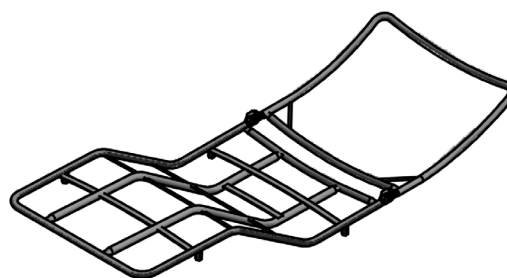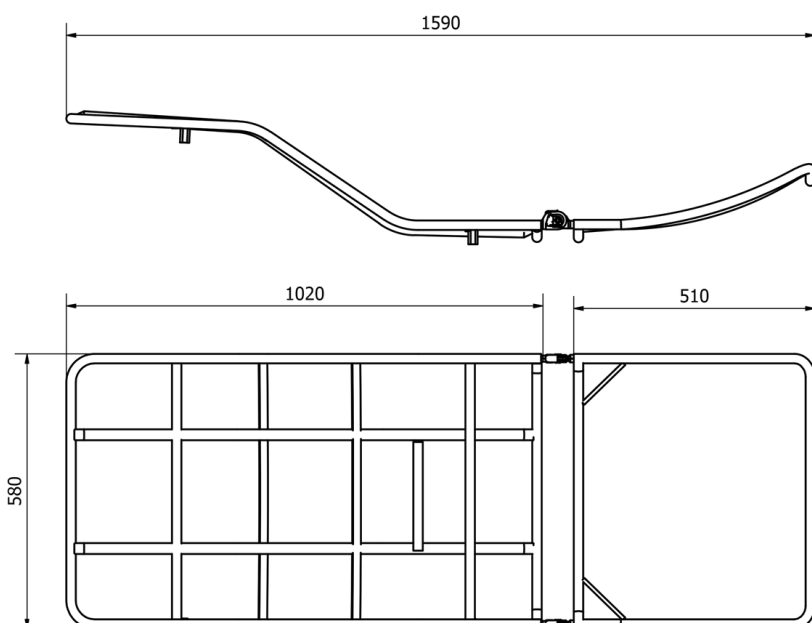

Zdjęcie: Meble CrisTap


# Stelaż spania rozkładany na dwa - 25



## Mechanizm spania „Sleeper” PLUS25 rozkładany „na dwa”

- Mechanizm spania otwierany „od siedziska” – oparcie i blenda zostają na swoim miejscu
- Mechanizm jest przykręcony do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Mechanizm pozwala na zastosowanie do mebli o wysokości nóg do 12cm
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa stelaża) od 130cm do 172cm - wymiary w tabeli
- Można stosować materac:
  - grubości 10-12cm (4" - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" )
  - długości 180-182 cm (71"-72")
- Szerokość materaca to szerokość montażowa pomniejszona o 20cm (8")
- **Funkcja TV:** zagłówek regulowany do pozycji TV
- Dodatkowe szerokości dostępne pod zamówienie

| ID   | Szerokość montażowa | Szerokość materaca |
|------|---------------------|--------------------|
| 2560 | 152cm (60")         | 132cm              |
| 2568 | 172cm (68")         | 152cm              |

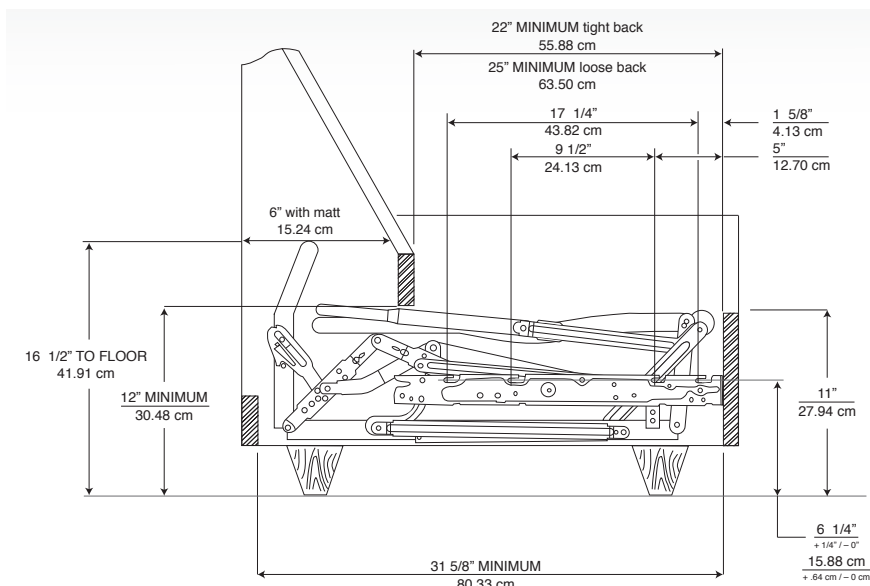



## Elektryczna funkcja wysuwu siedziska 4261

- Komplet elementów składa się z:
  - szyn z rolkami
  - silnika elektrycznego wraz z zasilaczem i okablowaniem
  - elementów mocujących do stolarki
- Wysuw siedziska o 250mm (dostępne alternatywne silniki)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Opcjonalnie dostępny akumulator



## Elektryczna funkcja wysuwu siedziska 4262

- Komplet elementów składa się z:
  - szyn z suwakami
  - silnika elektrycznego wraz z zasilaczem i okablowaniem
  - elementów mocujących do stolarki
- Opcjonalnie dostępne kółka jezdne
- Wysuw siedziska o 250mm (dostępne alternatywne silniki)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Opcjonalnie dostępny akumulator



**Recliner na bazie obrotowej, Europa, YUMA i PIRO, mają wspólne elementy:**

## Bazy



Okrągła stalowa Ø625 i Ø690  
kolor czarny



Okrągła stalowa Ø625 i Ø690  
stal nierdzewna szczotkowana



Okrągła stalowa Ø625 i Ø690  
dowolny kolor RAL  
dostępny z MOQ



5-ramienna Ø780  
kolor czarny



5-ramienna Ø780  
dowolny kolor RAL  
dostępny z MOQ



5-ramienna Ø700  
alumiiniowa (wysoki połysk)  
Do PIRO i foteli bezfunkcyjnych

## Kolumny obrotowe

Dostępne wysokości:  
- 122,5mm  
- 142,5mm - standard  
- 162,5mm  
- 182,5mm  
- 222,5mm



Kolor czarny



Kolor srebrny

## Talerz montażowy



## Zwalniaki sprężyny gazowej do wersji manualnej YUMA i PIRO



Dźwignia zwalniająca:  
czarna (standard) lub srebrna



Oczko zwalniające do  
„ucha” z materiału



Przycisk zwalniający  
„push-button”

## Sterowania SLIM do YUMA i PIRO w wersji elektrycznej



4-przyciskowe SLIM-4H  
z funkcją HOME



4-przyciskowe SLIM-4HG  
z funkcją HOME  
i gniazdem  
do ładowania akumulatora

# Europa - kompaktowy recliner do wysokich nóg

*Leggett & Platt*  
FURNITURE COMPONENTS



## Europa umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia - podnóżek chowa się bardzo mocno pod kątem pod siedzisko


- Dostępna wersja:
  - manualna (2021M) - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”)
  - elektryczna (2021E)
- Do mebli o bardzo wysokich nogach (rekomendowane ok. 21cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podstawy konstrukcyjnej):
  - fotela od 508mm do 864mm
  - sofy - możliwość łączenia modułowo siedzisk w sofę z regulowanymi nogami technicznymi
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

| Dash Szer. A | Szerokość siedziska |
|--------------|---------------------|
| 0            | 508mm               |
| 1            | 533mm               |
| 2            | 559mm               |
| 3            | 584mm               |
| 4            | 610mm               |
| 5            | 635mm               |
| 10           | 762mm               |
| 14           | 864mm               |



Prezentacja wideo

<https://youtu.be/3tRgMF2F0c4>

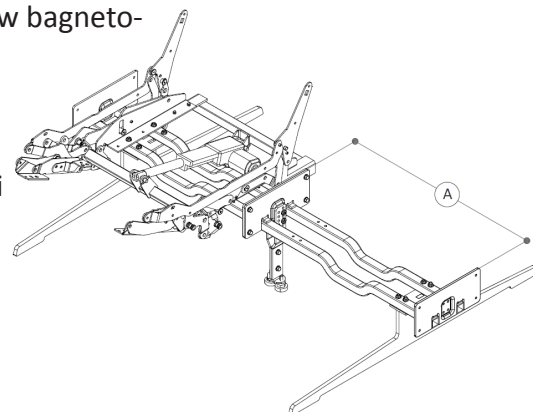

# Europa - kompaktowy obrotowy recliner



**Europa na bazie obrotowej umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia - podnóżek chowa się mocno pod kątem pod siedzisko**

- Dostępna wersja:
  - manualna (2021M) - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”)
  - elektryczna (2021E)
- Mechanizm recliner jest zamocowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest postawiona na bazie i kolumnie obrotowej
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podpory konstrukcyjnej) od 508mm do 864mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Dostępna metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Dostępne kolumny obrotowe i bazy - Akcesoria na kolejnej stronie

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 508mm               |
| 1    | 533mm               |
| 2    | 559mm               |
| 3    | 584mm               |
| 4    | 610mm               |
| 5    | 635mm               |
| 10   | 762mm               |
| 14   | 864mm               |



# Yuma - modułowa rodzina recliner obrotowych



**Yuma to kompletna metalowa konstrukcja fotela na bazie obrotowej - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia, aż do pozycji CloudZero**

- Dostępne wersje:
  - YUMA-MANS - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela za pomocą pchnięcia na podłokietniki (bez zmiany kąta między siedziskiem i oparciem)
  - YUMA-MAN - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela za pomocą pchnięcia na podłokietniki oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą sprężyny gazowej
  - YUMA-1M - umożliwia wysunięcie podnóżka oraz odchylenie fotela za pomocą silnika elektrycznego (bez zmiany kąta między siedziskiem i oparciem)
  - YUMA-2M - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą dwóch silników elektrycznych
  - YUMA-LIFT - umożliwia wysunięcie podnóżka i podniesienie fotela w celu ułatwienia wstawania oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą dwóch silników elektrycznych
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator mocowany do mechanizmu
- Oparcia z regulacją wysokości (3 pozycje) dostosowane szerokością do siedzisk:
  - z zawiasem ciernym - standard
  - z zawiasem zapadkowym
- Dostępne szerokości siedziska:
  - trapezowe małe [420/470x500mm] - standard
  - trapezowe duże [470/520x500mm]
  - prostokątne [470/470x500mm]
- Dostępne kolumny obrotowe i bazy - Akcesoria na kolejnej stronie
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka



Prezentacja wideo

<https://youtu.be/Loz7jcEgdUg>

# Piro - modułowa rodzina recliner obrotowych



**PIRO to kompletna metalowa konstrukcja fotela na bazie obrotowej - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia - zamknięty podnóżek chowa się bardzo mocno pod kątem pod siedzisko**

- Dostępne wersje:
  - PIRO-MAN - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela za pomocą pchnięcia na podłokietniki oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą sprężyny gazowej
  - PIRO-2M - umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie fotela oraz niezależne odchylenie oparcia za pomocą dwóch silników elektrycznych
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator mocowany do mechanizmu
- Oparcia z regulacją wysokości (3 pozycje) dostosowane szerokością do siedzisk:
  - z zawiasem ciernym - standard
  - z zawiasem zapadkowym
- Dostępne szerokości siedziska:
  - trapezowe małe [420/470x500mm] - standard
  - trapezowe duże [470/520x500mm]
  - prostokątne [470/470x500mm]
  - prostokątne duże [800/800x500mm]
- Dostępne kolumny obrotowe i bazy - Akcesoria na kolejnej stronie



# Xtreme HL - recliner do ekstremalnie wysokich nóg *Leggett & Platt* FURNITURE COMPONENTS



## **Xtreme HL umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany**

- Recliner do mebli na bardzo wysokich nogach (od 16cm do 20cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Dostępna wersja elektryczna:
  - Xtreme HL 3721
  - Xtreme HL CloudZero 3722
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 1170mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Wzór cięgien podnóżka nie wymaga stosowania osłonek

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 483mm               |
| 1    | 514mm               |
| 2    | 540mm               |
| 3    | 565mm               |
| 4    | 578mm               |
| 5    | 594mm               |
| 6    | 616mm               |
| 7    | 641mm               |
| 8    | 708mm               |
| 9    | 730mm               |
| 10   | 773mm               |
| 11   | 787mm               |
| 12   | 857mm               |



Xtreme HL daje pełen przewit pod meblem

# Suprema Retro - do niskich i wysokich nóg



## Suprema Retro umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja elektryczna:
  - Suprema Retro HL 3542 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
  - Suprema Retro LL 3527 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 1170mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłony cięgien podnóżka

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 483mm               |
| 1    | 514mm               |
| 2    | 540mm               |
| 3    | 565mm               |
| 4    | 578mm               |
| 5    | 594mm               |
| 6    | 616mm               |
| 7    | 641mm               |
| 8    | 708mm               |
| 9    | 730mm               |
| 10   | 773mm               |
| 11   | 787mm               |
| 12   | 857mm               |
| 13   | 987mm               |
| 14   | 1170mm              |



# Suprema CloudZero - dodatkowa pozycja



## Suprema CloudZero umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm recliner wykonuje dodatkowy ruch odchylenia pozwalający na dojście do pozycji CloudZero - podnóżek jest wyżej o 12cm
- Dostępna wersja elektryczna:
  - Suprema CloudZero HL 3575 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
  - Suprema CloudZero HL 3573 do mebli na wysokich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 483mm               |
| 1    | 514mm               |
| 2    | 540mm               |
| 3    | 565mm               |
| 4    | 578mm               |
| 5    | 594mm               |
| 6    | 616mm               |
| 7    | 641mm               |
| 8    | 708mm               |
| 9    | 730mm               |
| 10   | 773mm               |
| 11   | 787mm               |
| 12   | 857mm               |



Prezentacja wideo

[https://youtu.be/ozm\\_g6F-vFM?t=154](https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=154)

# Suprema VP - dodatkowa zmiana kąta siedziska



## Suprema VP (Variable Pitch) 2M umożliwia wysunięcie podnóżka, zmianę kąta siedziska i odchylenie oparcia

- Mechanizm recliner ma 2 silniki elektryczne - pozwala na niezależne sterowanie oparciem/kątem siedziska oraz podnóżkiem
- Wykonuje dodatkową zmianę kąta siedziska pozwalającą na dostosowanie siedziska do wzrostu siedzącego oraz dodatkową pozycję CloudZero - podnóżek jest wyżej o 17cm
- Dostępna wersja elektryczna:
  - Suprema VP HL 3595 do mebli na wysokich nogach (od 12cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
  - Suprema VP LL 3597 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłony cięgien podnóżka

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 483mm               |
| 1    | 514mm               |
| 2    | 540mm               |
| 3    | 565mm               |
| 4    | 578mm               |
| 5    | 594mm               |
| 6    | 616mm               |
| 7    | 641mm               |
| 8    | 708mm               |
| 9    | 730mm               |
| 10   | 773mm               |
| 11   | 787mm               |
| 12   | 857mm               |



Prezentacja wideo

[https://youtu.be/ozm\\_g6F-vFM?t=249](https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=249)

# Suprema DeepSeat - do głębokiego siedziska



## **Suprema DeepSeat umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany**

- Mechanizm recliner jest głębszy o 15cm - do sof o głębszym siedzisku
- Dostępna wersja elektryczna:
  - Suprema DeepSeat HL 3580 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
  - Suprema DeepSeat LL 3546 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcony do boczów mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 483mm               |
| 1    | 514mm               |
| 2    | 540mm               |
| 3    | 565mm               |
| 4    | 578mm               |
| 5    | 594mm               |
| 6    | 616mm               |
| 7    | 641mm               |
| 8    | 708mm               |
| 9    | 730mm               |
| 10   | 773mm               |
| 11   | 787mm               |
| 12   | 857mm               |

# Suprema Podnózek Plus - otwarcie podnóżka



## **Suprema Podnózek Plus (Suprema Ottoman Plus) umożliwia wysunięcie podnóżka bez konieczności odsuwania mebla od ściany**

- Pozwala na łatwe dodanie funkcji podnóżka w bez-funkcyjnej sofie lub fotelu (mechanizm nie ingeruje w konstrukcję siedziska i oparcia)
- Dostępna wersja elektryczna:
  - Suprema Podnózek Plus 1231 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm)
  - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
  - Suprema Podnózek 1232 do mebli na niskich nogach (od 3cm do 10cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 857mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłony cięgien podnóżka

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 483mm               |
| 1    | 514mm               |
| 2    | 540mm               |
| 3    | 565mm               |
| 4    | 578mm               |
| 5    | 594mm               |
| 6    | 616mm               |
| 7    | 641mm               |
| 8    | 708mm               |
| 9    | 730mm               |
| 10   | 773mm               |
| 11   | 787mm               |
| 12   | 857mm               |



Prezentacja wideo

[https://youtu.be/ozm\\_g6F-vFM?t=402](https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=402)



Montaż w stolarce

<https://youtu.be/YRIDsSQsl3g>

# InSpira - wysuw siedziska i odchylenie oparcia



## InSpira umożliwia wysunięcie siedziska i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja elektryczna InSpira (3471) do niskich oraz wysokich nóg:
  - do głębokiego siedziska (narożnika / szeslong) tzw. „wersja z wózkiem”
  - do standardowego siedziska (sofy) tzw. „wersja bez wózka”
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 483mm do 1170mm - wymiary w tabeli
- Opcjonalne, dedykowane kątowniki do stabilizacji stolarki
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 483mm               |
| 1    | 514mm               |
| 2    | 540mm               |
| 3    | 565mm               |
| 4    | 578mm               |
| 5    | 594mm               |
| 6    | 616mm               |
| 7    | 641mm               |
| 8    | 708mm               |
| 9    | 730mm               |
| 10   | 773mm               |
| 11   | 787mm               |
| 12   | 857mm               |
| 13   | 987mm               |
| 14   | 1170mm              |



Prezentacja video

[https://youtu.be/ozm\\_g6F-vFM?t=345](https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=345)

# EvoChelan - pełen recliner



## EvoChelan (pełen recliner) umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm otwiera się zachowując podnóżek w pozycji poziomej
- Budowa jak standardowy recliner (boki i poprzeczki) zapewnia stabilność i umożliwia konstrukcję szerokiego podnóżka
- Dodatkowa pozycja: „laptop position”
- Dostępna wersja elektryczna:
  - EvoChelan 3607 1M do wysokich nóg mebla (15cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 546mm do 851mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Wzór cięgien podnóżka nie wymaga stosowania osłonek

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 546mm               |
| 1    | 572mm               |
| 2    | 597mm               |
| 3    | 622mm               |
| 4    | 648mm               |
| 5    | 673mm               |
| 6    | 699mm               |
| 7    | 724mm               |
| 8    | 749mm               |
| 9    | 775mm               |
| 10   | 800mm               |
| 11   | 826mm               |
| 12   | 851mm               |



Nowa pozycja: „laptop position”

# EvoChelan Podnózek - otwarcie podnóżka



## EvoChelan Podnózek (EvoChelan Ottoman) umożliwia wysunięcie podnóżka bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm otwiera się zachowując podnózek w pozycji poziomej
- Budowa jak standardowy recliner (boki i poprzeczki) zapewnia stabilność i umożliwia konstrukcję szerokiego podnóżka
- Dodatkowa pozycja: „laptop position”
- Dostępna wersja elektryczna:
  - EvoChelan Podnózek 3605 do wysokich nóg mebla (15cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 546mm do 851mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Wzór cięgien podnóżka nie wymaga stosowania osłonek

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 546mm               |
| 1    | 572mm               |
| 2    | 597mm               |
| 3    | 622mm               |
| 4    | 648mm               |
| 5    | 673mm               |
| 6    | 699mm               |
| 7    | 724mm               |
| 8    | 749mm               |
| 9    | 775mm               |
| 10   | 800mm               |
| 11   | 826mm               |
| 12   | 851mm               |



Nowa pozycja: „laptop position”

# Evolution - szerokie oparcie i wysokie nogi



## Evolution umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia

- Mechanizm recliner pozwala na skonstruowanie sofy łączącej style: szerokie oparcie lub zagłówki oraz ozdobne, wysokie lub niskie, nogi
- Dostępna wersja elektryczna:
  - Evolution HL 3601 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
  - Evolution LL 3602 do mebli na niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 489mm do 794mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 489mm               |
| 1    | 514mm               |
| 2    | 540mm               |
| 3    | 565mm               |
| 4    | 591mm               |
| 5    | 616mm               |
| 6    | 641mm               |
| 7    | 667mm               |
| 8    | 692mm               |
| 9    | 718mm               |
| 10   | 743mm               |
| 11   | 768mm               |
| 12   | 794mm               |




Prezentacja wideo  
<https://youtu.be/Ts5hQwhahFg>




Evolution - przykład z szerokim oparciem



Evolution - przykład z szerokim zagłówkiem Contempo120



Tradycyjna sofa z recliner Samonośnym



Evolution - przykład z szerokim oparciem


# EvoRocker - bujany recliner do wysokich nóg




**EvoRocker umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz umożliwia bujanie się siedziska i oparcia (ruch przód tył - tzw. „rocker”)**

- Mechanizm recliner pozwala na skonstruowanie sofy łączącej style: szerokie oparcie lub zagłówek oraz ozdobne wysokie nogi
- Dostępna wersja elektryczna:
  - EvoRocker HL 3603 do mebli na wysokich nogach (od 11cm do 18cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczów mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Recliner może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 546mm do 696mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłony cięgien podnóżka

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 0    | 546mm               |
| 1    | 572mm               |
| 2    | 597mm               |
| 3    | 622mm               |
| 4    | 648mm               |
| 5    | 673mm               |
| 6    | 696mm               |



Tradycyjna sofa  
z recliner Samonośnym



EvoRocker - przykład  
z szerokim oparciem

# ErgoCliner - mechanizm podnóżka



**ErgoCliner umożliwia wysunięcie podnóżka oraz obniżenie siedziska z oparciem bez konieczności odsuwania mebla od ściany**

- Dostępna wersja manualna (3180M) oraz elektryczna (3180E)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku o niskich nogach (od 5cm do 10cm)
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości (szerokość montażowa recliner) od 476mm do 749mm - wymiary w tabeli
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 300lbs (136kg)
- Wersja manualna występuje w wersji lewej (L) lub prawej (P) - zależnie od strony umieszczenia zwalniaka
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 1    | 476mm               |
| 2    | 502mm               |
| 3    | 527mm               |
| 4    | 540mm               |
| 5    | 556mm               |
| 6    | 578mm               |
| 7    | 603mm               |
| 8    | 670mm               |
| 9    | 692mm               |
| 10   | 732mm               |
| 11   | 749mm               |

# Recliner Samonośny LIFT



## Recliner Samonośny LIFT wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz LIFT (funkcja pomocy wstawania)

- Dostępna wersja elektryczna:
  - 1-silnikowa 5442
  - 2-silnikowa 5542
- Może być zastosowany w fotelu
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 498mm do 524mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 300lbs (136kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka
- Możliwa metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

| Dash | Szerokość montaż. |
|------|-------------------|
| 1    | 498mm             |
| 2    | 524mm             |


# Recliner Samonośny Standardowy



## Recliner Samonośny Standardowy umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Dostępna wersja manualna (8602) oraz elektryczna (8607)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli
- Dostępne kompatybilne łączniki modułowe pozwalające na połączenie mechanizmów w sofę lub narożnik
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja manualna występuje w wersji lewej (L) lub prawej (P) - zależnie od strony umieszczenia zwalniaka
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Możliwa metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

| Dash | Szerokość montaż. |
|------|-------------------|
| 0    | 473mm             |
| 1    | 498mm             |
| 2    | 524mm             |
| 3    | 549mm             |
| 4    | 575mm             |
| 5    | 600mm             |
| 6    | 625mm             |
| 7    | 651mm             |
| 8    | 676mm             |
| 9    | 702mm             |
| 10   | 727mm             |

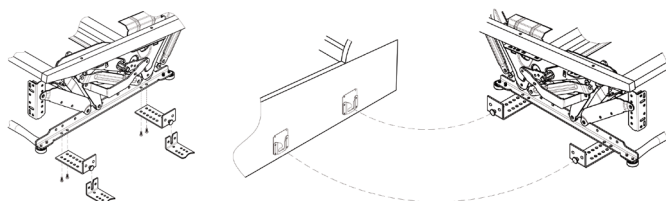

Łączniki modułowe do recliner samonośnych  
do sofy 2-osobowej i 3-osobowej


# Recliner Samonośny CloudZero



## Recliner Samonośny CloudZero umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia bez konieczności odsuwania mebla od ściany

- Mechanizm recliner wykonuje dodatkowy ruch odchylenia pozwalający na dojście do pozycji CloudZero - podnóżek jest wyżej o 12cm w stosunku do Recliner Standardowego, a oparcie jest bardziej położone
- Dostępna wersja elektryczna (8632)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli
- Dostępne kompatybilne łączniki modułowe pozwalające na połączenie mechanizmów w sofę lub narożnik
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówka do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla

| Dash | Szerokość montaż. |
|------|-------------------|
| 0    | 473mm             |
| 1    | 498mm             |
| 2    | 524mm             |
| 3    | 549mm             |
| 4    | 575mm             |
| 5    | 600mm             |
| 6    | 625mm             |
| 7    | 651mm             |
| 8    | 676mm             |
| 9    | 702mm             |
| 10   | 727mm             |

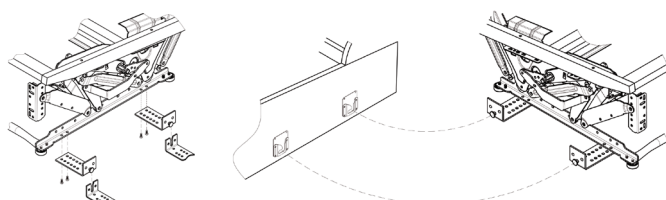

Łączniki modułowe do recliner samonośnych  
do sofy 2-osobowej i 3-osobowej



Prezentacja wideo  
<https://youtu.be/HTSTku97d3Y>

# Recliner Samonośny Bujano/Obrotowy „Glider”

*Leggett & Platt*  
FURNITURE COMPONENTS



**Recliner Samonośny Bujany „Glider” umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz umożliwia bujanie się mebla (ruch przód tył - tzw. „glider”)**

- Dostępne wersje:
  - obrotowa „na kole z obrotnicą” (opcjonalnie z blokadą bujania),
  - bez obrotu „na nóżkach”
  - na bazie i kolumnie obrotowej - patrz katalog baz na str. 24
- Dostępna wersja manualna (4181) oraz elektryczna (5181)
- Mechanizm recliner może być zastosowany w fotelu lub sofie (także modułowa bujana sofa)
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 600mm - wymiary w tabeli
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 350lbs (158kg)
- Wersja manualna występuje w wersji lewej (L) lub prawej (P) - zależnie od strony umieszczenia zwalniaka
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator
- Dostępne elektryczne mechanizmy zagłówek do recliner: Contempo120, ContempoSLIM oraz VersaTiltSL
- Recliner zachowuje standard Platformy Recliner Samonośnych - Recliner Samonośne o różnych funkcjach można zastosować do tej samej konstrukcji mebla
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka
- Możliwa metalowa rama siedziska z założonymi sprężynami falistymi

| Dash | Szerokość montaż. |
|------|-------------------|
| 0    | 473mm             |
| 1    | 498mm             |
| 2    | 524mm             |
| 3    | 549mm             |
| 4    | 575mm             |
| 5    | 600mm             |



5181 „na kole z obrotnicą”




Blokada bujania montowana w mechanizmie



Prezentacja wideo  
<https://youtu.be/yOzHwXEHZJK>

# Recliner Samonośny Flat

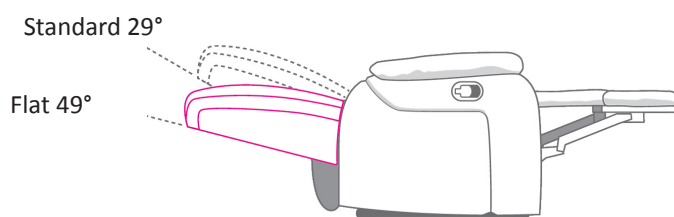


**Recliner Samonośny Flat umożliwia odchylenie oparcia do prawie całkowicie płaskiej pozycji**

- Dostępna wersja manualna (4125) oraz elektryczna (5125)
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli
- Recliner zachowuje standardową wysokość Recliner Samonośnych

| Dash | Szerokość montaż. |
|------|-------------------|
| 0    | 473mm             |
| 1    | 498mm             |
| 2    | 524mm             |
| 3    | 549mm             |
| 4    | 575mm             |
| 5    | 600mm             |
| 6    | 625mm             |
| 7    | 651mm             |
| 8    | 676mm             |
| 9    | 702mm             |
| 10   | 727mm             |

# Recliner Samonośny Low

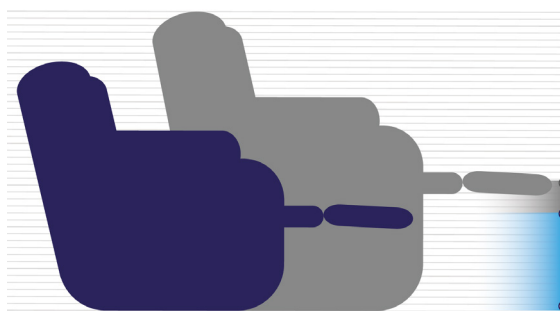

**Recliner Samonośny Low umożliwia konstrukcję mebla o niższym siedzisku**

- Samonośny Low jest niższy o 2,5cm od Standardowego
- Dostępna wersja manualna (4025) oraz elektryczna (5025)
- Recliner stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 473mm do 727mm - wymiary w tabeli

| Dash | Szerokość montaż. |
|------|-------------------|
| 0    | 473mm             |
| 1    | 498mm             |
| 2    | 524mm             |
| 3    | 549mm             |
| 4    | 575mm             |
| 5    | 600mm             |
| 6    | 625mm             |
| 7    | 651mm             |
| 8    | 676mm             |
| 9    | 702mm             |
| 10   | 727mm             |

# Recliner 8362



## **8362 umożliwia otwarcie podnóżka i odchylenie oparcia oraz siedziska (nie zmienia się kąt między siedziskiem i oparciem)**

- Dostępna wersja manualna - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”):
  - 8362 do wysokich nóg (od 12cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podpory konstrukcyjnej) 530mm i 570mm - wymiary w tabeli
- Możliwe niestandardowe szerokości dla zamówień od 25kpl.
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 250lbs (113kg)
- Dostępne plastikowe osłonki cięgien podnóżka

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 1    | 530mm               |
| 2    | 570mm               |

# Recliner 8550/8546



## 8550/8546 umożliwia wysunięcie podnóżka i odchylenie oparcia

- Dostępna wersja manualna - otwierana odepchnięciem się od podłokietników („push-on-the-arm”):
  - 8550 do wysokich nóg (od 12cm do 15cm) - zawiera przedłużenie podnóżka zawijane pod siedzisko (tzw. flipper)
  - 8546 do niskich nóg (od 5cm do 10cm)
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm recliner jest zamontowany na metalowej podporze konstrukcyjnej, która jest przykręcona do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Dostępne szerokości siedziska (szerokości montażowe podpory konstrukcyjnej) 530mm i 560mm - wymiary w tabeli
- Możliwe niestandardowe szerokości dla zamówień od 25kpl.
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu recliner za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Mechanizm recliner testowany na 25 000 cykli przy obciążeniu 250lbs (113kg)

| Dash | Szerokość siedziska |
|------|---------------------|
| 1    | 530mm               |
| 2    | 560mm               |


# Zawiasy zagłówka i podłokietnika ZE




## Zawiasy zębatkowe Kintec-Solution znitowane z taśmą elastyczną w komplety zagłówka lub podłokietnika

- Zawiasy „zębatkowe” zapewniają stały kąt gięcia całego zawiasu oraz płynną pracę z określoną siłą/oporem
- Standardowo dostępne konfiguracje:
  - zagłówek 6-osiowy 0°-180° o sile zginania 30N z taśmą ze stali sprężynującej (grubość 1mm) o długości (szerokość zagłówka): 520mm, 620mm, 720mm lub 820mm
  - podłokietnik 3-osiowy 0°-110° o sile zginania 70N z taśmą ze stali sprężynującej (grubość 2mm) o długości (głębokość podłokietnika): 800mm
- Dla zamówień powyżej 25kpl. możliwe niestandardowe szerokości oraz konfiguracje elementów

## Zawiasy - elementy zagłówka/podłokietnika



Zawias 6-osiowy nitowany 30N



Zawias 3-osiowy skręcany 70N



Przedłużka skręcana dłuższa




Przedłużka skręcana krótsza



Kątownik krótszy


# VersaTiltSL - zagłówek do wysokiego oparcia

*Leggett & Platt*  
FURNITURE COMPONENTS

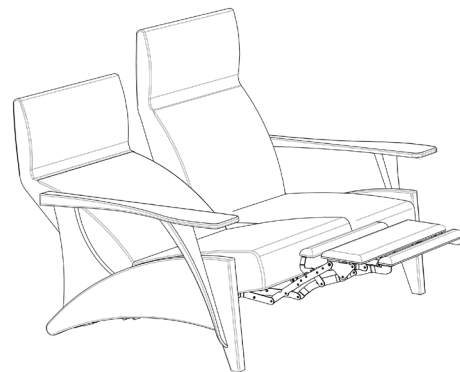


## VersaTiltSL umożliwia elektryczne otwarcie zagłówka - niezależnie od recliner

- VersaTiltSL jest przeznaczony do wysokich oparć, które „łamię” dając podparcie pod głowę - ważne szczególnie w pozycji relaksu
- Dostępna wersja elektryczna (4411) pozwalająca na zastosowanie z każdym recliner elektrycznym
- Zagłówek elektryczny może być zastosowany do fotela, sofy lub narożnika
- Zagłówek składa się z dwóch niezależnych elementów montowanych niezależnie od szerokości oparcia
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań; przy zastosowaniu z recliner rekomendujemy użycie sterowania 4-przyciskowego
- Opcjonalnie dostępny akumulator

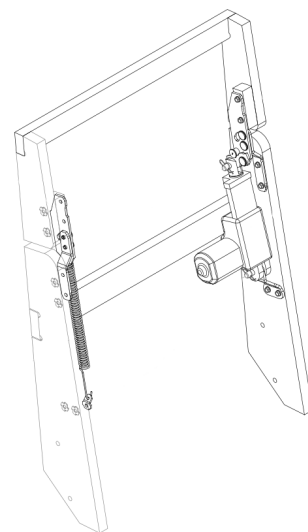


Dostępna wersja do wyparcia lędźwi  
Dorsa 4471




Dostępna wersja do zagłówka i wyparcia lędźwi  
VersaDorsa 4486

# Contempo120 - zagłówek do niskiego oparcia

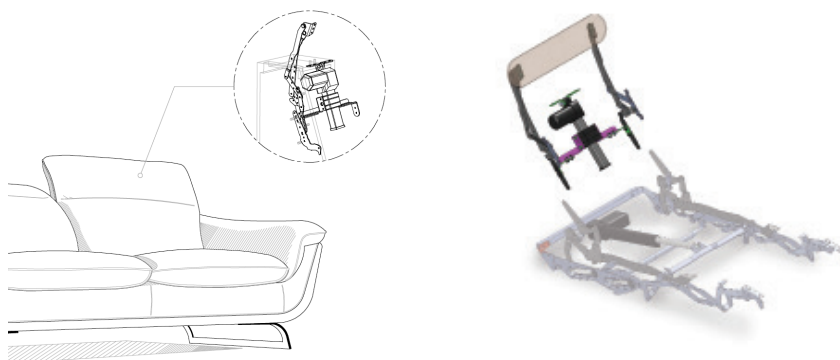

## Mechanizm Contempo120 umożliwia otwarcie zagłówka - niezależnie od recliner

- Contempo120 jest przeznaczony do niskich oparć, które „przedłuża” dając podparcie pod głowę - ważne szczególnie w pozycji relaksu
- Widoczne elementy chromowane
- Zagłówek wykonuje ruch 120 stopni, gwarantując dobre podparcie pod głowę w pozycji rozłożenia relaksu
- Dostępne wersje:
  - elektryczna (8834E)
  - manualna z zawiasem zapadkowym (8834M)
  - manualna z sprężynami gazowymi (8842)
- Zagłówek może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości do kompletów z recliner w szerokościach od dash 1 do dash 12
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań; przy zastosowaniu z recliner rekomendujemy użycie sterowania 4-przyciskowego
- Opcjonalnie dostępny akumulator

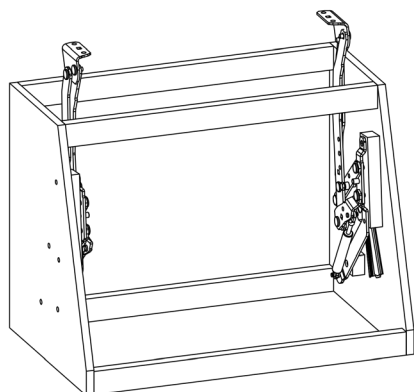

Dostępna wersja manualna  
z sprężynami gazowymi  
Contempo120manual 8842




Prezentacja wideo

[https://youtu.be/ozm\\_g6F-vFM?t=105](https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=105)

# ContempoSLIM - zagłówek do niskiego oparcia

*Leggett & Platt*  
FURNITURE COMPONENTS



## **Mechanizm ContempoSLIM umożliwia elektryczne otwarcie zagłówka - niezależnie od recliner**

- ContempoSLIM jest przeznaczony do niskich oparc, które „przedłuża” dając podparcie pod głowę - ważne szczególnie w pozycji relaksu
- Mechanizm zagłówka nie jest widoczny
- Pozwala na skonstruowanie bardzo kompaktowego, płytkego oparcia
- Zagłówek wykonuje ruch 120 stopni, gwarantując dobre podparcie pod głowę w pozycji rozłożenia relaksu
- Dostępna wersja elektryczna (1619) pozwalająca na zastosowanie z każdym recliner elektrycznym
- Zagłówek elektryczny może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Dostępne szerokości do kompletów z recliner w szerokościach od dash 1 do dash 12
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań; przy zastosowaniu z recliner rekomendujemy użycie sterowania 4-przyciskowego
- Opcjonalnie dostępny akumulator



Zagłówek ContempoSLIM  
pozwala na skonstruowanie  
kompaktowego, płytkego oparcia



Prezentacja wideo

[https://youtu.be/ozm\\_g6F-vFM?t=154](https://youtu.be/ozm_g6F-vFM?t=154)



## Podstawa daje prostą funkcję bujania mebla (ruch przód-tył - tzw. „glider”)

- Dostępna wersja manualna (1010):
  - obrotowa „na kole z obrotnicą”
  - bez obrotu „na nóżkach”
  - na bazie i kolumnie obrotowej - patrz katalog baz na str. 24
- Opcjonalnie dostępne blokady bujania w 2 opcjach:
  - opcja 1 - montowana w mechanizmie - dostępna jedynie w wersji obrotowej
  - opcja 2 - zwalniana dźwignią (czarną lub srebrną) - dostępna w każdej wersji
- Mechanizm może być zastosowany w fotelu lub sofie
- Mechanizm stoi na podłodze - stolarka jest przykręcona do mechanizmu
- Dostępne szerokości (rozstaw otworów montażowych ramy siedziska) od 469mm do 646mm - wymiary w tabeli

| Dash | Szerokość montaż. |
|------|-------------------|
| 0    | 469mm             |
| 1    | 494mm             |
| 2    | 519mm             |
| 3    | 545mm             |
| 4    | 570mm             |
| 5    | 595mm             |
| 6    | 621mm             |
| 7    | 646mm             |



Blokada bujania opcja 1  
- montowana w mechanizmie



Blokada bujania opcja 2 - zwalniana dźwignią (czarną lub srebrną)



# Obrotnice do foteli

## Dostępne 3 wielkości obrotnic:



### Obrotnica 10" (25cm)

Dostępne wersje:

- 360°
- z blokadą obrotu

Stosowana do 4181/5181/1010



### Obrotnica 8" (20cm)

Dostępne wersje:

- 360°
- z funkcją powrotu



### Obrotnica 6" (15cm)

Dostępne wersje:


- 360°

## Metalowe koła do obrotnic 10"



Dostępne wielkości kół:

- Ø56cm (22")
- Ø61cm (24")
- Ø69cm (27")
- Ø86cm (34")

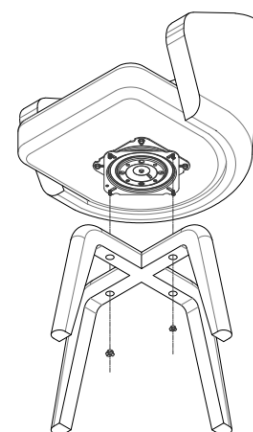


Zastowanie obrotnic 10" / 8" / 6"  
bez koła

## Obrotnice „na kółkach” do dużych foteli



| Średnica koła | Minimalna średnia montażu | Maksymalna średnia montażu |
|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 72cm (28,5")  | 82cm                      | 122cm                      |
| 86cm (34")    | 96cm                      | 136cm                      |
| 102cm (40")   | 111cm                     | 151cm                      |



# Mechanizm manualnego odchylenia oparcia


*Leggett & Platt*  
FURNITURE COMPONENTS



## Mechanizm odchyłania oparcia 1110 odchyła oparcie poprzez nacisk tułowia

- Dostępna wersja manualna (1110)
- Możliwa regulacja oporu:
  - poprzez zamocowanie sprężyny w różnych pozycjach
  - poprzez dokręcenie śruby
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach

# Mechanizm odchylenia oparcia silnikiem lub sprężyną gazową

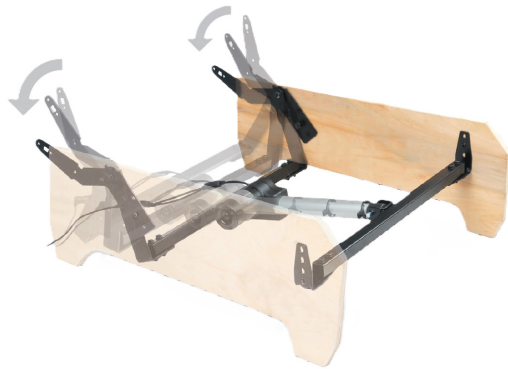

## Mechanizm odchyłania oparcia

- Dostępne wersje:
  - odchyłanie za pomocą silnika (1126E)
  - odchyłanie za pomocą sprężyny gazowej (1126M)
- Możliwe dopasowanie kąta maksymalnego odchyłu poprzez dobór silnika
- Oparcie jest mocowane do mechanizmu za pomocą uchwytów bagnetowych, pozwalających na łatwy montaż i demontaż oparcia
- Może być zastosowany w fotelu, sofie lub narożniku
- Mechanizm jest przykręcany do boczaków mebla - mebel stoi na swoich nóżkach
- Wersja elektryczna wymaga zastosowania sterowania - patrz katalog sterowań
- Do wersji elektrycznej opcjonalnie dostępny akumulator



Dźwignia zwalniająca:  
czarna (standard) lub srebrna



Oczko zwalniające do  
„ucha” z materiału


# Zawiasy meblowe



Zawias 3-stopniowy - rozkładanie od oparcia



Zawias 3-stopniowy - rozkładanie od oparcia



Mechanizm podnoszenia siedziska



Mechanizm podnoszenia stolika



Podnośnik łóżka T18  
z kompletem sprężyn gazowych  
(do wyboru: 200N, 390N, 800N,  
1000N, 1200N)



Łącznik oparcia:  
Wspornik KD (dostępne 2 rozmiary)  
Uchwyt bagnetowy



Łączniki modułowe do sof  
„Łącznik DG”

# Sterowania do recliner i akcesoria elektryczne

*Leggett & Platt.*  
FURNITURE COMPONENTS

## Akcesoria do recliner



Silniki elektryczne do recliner  
o różnych długościach, skokach, siłach  
i sposobach montażu



Akumulator  
do recliner elektrycznych  
z gniazdem zewnętrznym



Gniazda zewnętrzne  
do akumulatora



Zasilacz 2M (standardowy)



Zasilacz 2M  
z zasilaniem awaryjnym



Zasilacz 3M

## Sterowania do recliner elektrycznych



Sterowanie 2-przyciskowe  
7720360001



Sterowanie 4-przyciskowe  
7743200001



Sterowanie 2-przyciskowe  
7720310101  
Sterowanie 4-przyciskowe  
7720320001



Sterowanie 2-przyciskowe  
z USB-A  
7720350001



Sterowanie 4-przyciskowe  
z USB-A  
7720370001



Sterowanie 4-przyciskowe  
z USB-C PD i przyciskiem Home  
7720970061



Sterowanie 2-przyciskowe  
z USB-C PD  
7720660001



Sterowanie 2-przyciskowe  
„pseudo-sensorowe”  
7720330001



Sterowanie 4-przyciskowe  
„pseudo-sensorowe”  
7720340001



Sterowanie 2-przyciskowe  
z USB-C PD  
7720660061



Sterownice - Piloty LIFT z klipem




Sterowanie - Piloty „SOFT”

## Akcesoria elektryczne



Mata grzewcza do siedziska i oparcia z regulacją temperatury  
Do zastosowania w fotelach, sofach z recliner oraz bezfunkcyjnych

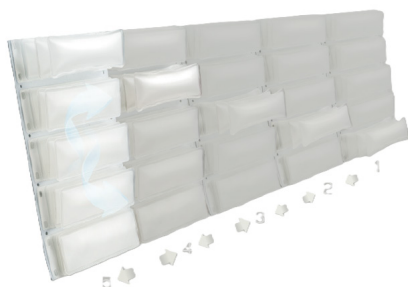

System masażu powietrzem  
Do zastosowania w fotelach, sofach z recliner oraz bezfunkcyjnych



Gniazdo do ładowania  
USB-A i USB-C  
samodzielne (z zasilaczem)  
lub do podłączenia do recliner



Ładowarka bezprzewodowa



Ładowarka bezprzewodowa  
ukryta

## Pozostałe akcesoria




Uchwyt na kubek  
Czarny plastikowy  
Srebrny metalowy



Pojemnik do przechowywania



Stolik na klips

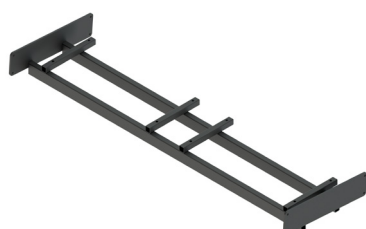

Podpory konstrukcyjne




Listwy sprężynujące  
53x8mm, różne długości



Obrotnica aluminiowa  
do stolarki  
Ø457mm (18")

Zapraszamy do kontaktu  
[www.sigmabk.pl](http://www.sigmabk.pl)

Możesz pobrać ten katalog w wersji pdf:  
[www.sigmabk.pl/katalog](http://www.sigmabk.pl/katalog)



Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych  
oferowanych produktów oraz zmian oferty handlowej.

Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.  
Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.